


Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

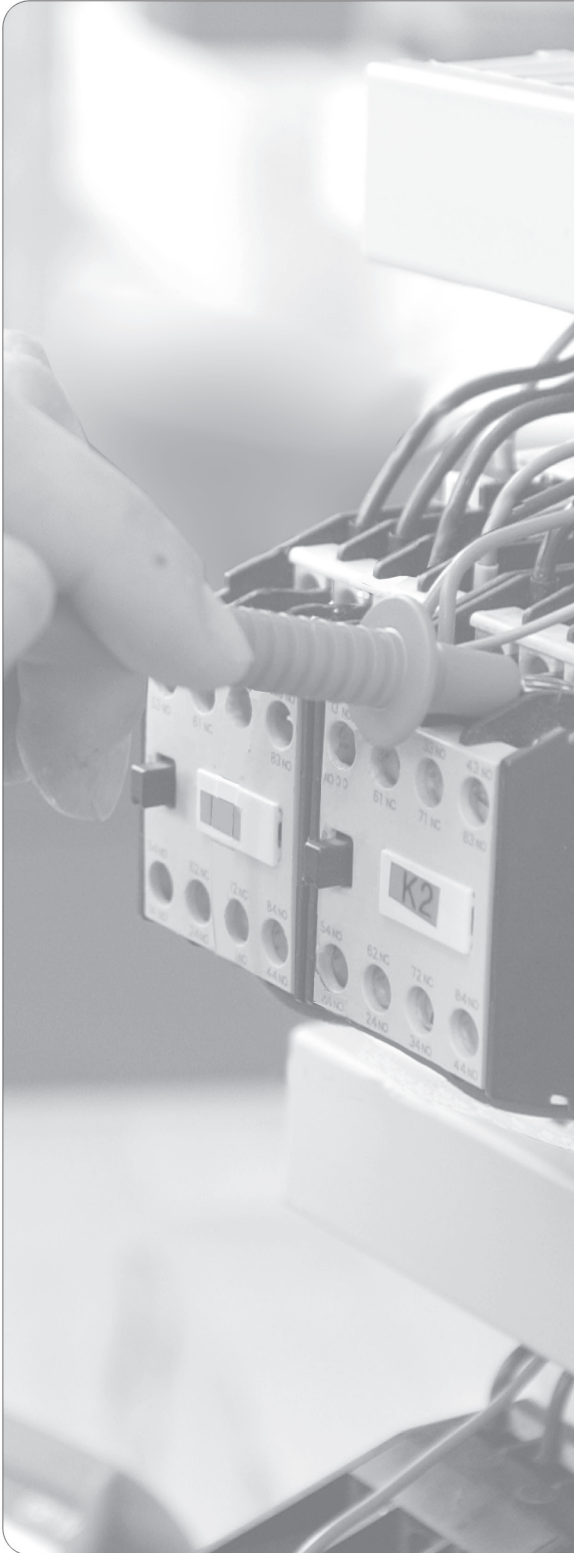

Abschlussprüfung Teil 2

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Berufs-Nr.

3141

Einsatzgebiete

EG1: Produktions- und Fertigungsautomation (3141)

EG4: Verkehrsleitsysteme (3144)

Arbeitsauftrag Praktische Aufgabe

**Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb
Vorbereitungsunterlagen für
den Prüfling
Winter 2016/17**

W16 3141 B

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2016, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 2 hat der Prüfling, wie in der folgenden Übersicht gezeigt, eine praktische Aufgabe vorzubereiten und durchzuführen.

Es soll innerhalb von 14 Stunden, davon 6 Stunden Durchführung, eine praktische Arbeit vorbereitet und durchgeführt werden. In der Durchführung sind aufgabenspezifische Unterlagen zu erstellen. Diese dienen unter anderem zur Dokumentation der praktischen Aufgabe.

Bestandteil der Durchführung des Auftrags ist ein begleitendes Fachgespräch von 20 Minuten.

Das vorliegende Heft enthält außer den Bereitstellungsunterlagen auch die „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“.

Für den Arbeitsauftrag sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen. Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 2 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Die in diesem Heft beschriebene elektrische Anlage (Schaltschrank oder Trägersystem und Aktorikmodell) muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein. Betriebsübliche Geräte und Materialien sind zugelassen. Eintragungen und Anpassungen an betriebliche Gegebenheiten sind zulässig.

Der Prüfling hat zur praktischen Aufgabe dieses Heft und einen Datenträger zur Speicherung des SPS-Programms mitzubringen. Eintragungen, Änderungen und Erweiterungen im gesamten Prüfungsverlauf müssen in diesem Heft dokumentiert werden. Dieses ist Bestandteil der Anlagendokumentation und wird zur Bewertung herangezogen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen muss.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling entsprechend den gültigen Arbeitsvorschriften (zum Beispiel DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105 Teil 100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und die Vorschriften beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft abgedruckte Formular verwendet werden.

Die unterschriebene Sicherheitsunterweisung hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Ohne sichere Arbeitskleidung entsprechend den gültigen BGV oder ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Auf der Titelseite dieses Hefts sind einzutragen:

- Die mit der Einladung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Vor- und Familienname des Prüflings


Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



Gestreckte Abschlussprüfung Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			
Abschlussprüfung Teil 1 Gewichtung: 40 %		Abschlussprüfung Teil 2 Gewichtung: 60 %	
Komplexe Arbeitsaufgabe		Prüfungsbereiche	
– Arbeitsaufgabe inkl. situativer Gesprächsphasen	– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“	– Systementwurf
			– Funktions- und Systemanalyse
			– Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min	Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 30 min
– Planung* Richtzeit: 1 h 30 min	– Teil A (50 %): 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	– Vorbereitung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 8 h	– Systementwurf Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
– Durchführung Richtzeit: 3 h 30 min	– Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	– Durchführung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 6 h	Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
– Kontrolle Richtzeit: 1 h 30 min		inklusive begleitendes Fachgespräch Vorgabezeit: 20 min	Teil B (50 %) Projekt 1 oder Projekt 2: 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
Situative Gesprächsphasen Vorgabezeit: 10 min – Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten. – Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen geführt werden.		Phasen: – Information – Planung – Durchführung – Kontrolle Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand – der aufgabenspezifischen Unterlagen – eines begleitenden Fachgesprächs – der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	– Funktions- und Systemanalyse Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
			Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
			Teil B (50 %) Projekt 1 oder Projekt 2: 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
*Die Planungsphase wird im Anschluss an die schriftlichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6 h 30 min nicht überschritten wird.			– Wirtschafts- und Sozialkunde Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 %
			18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
			6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

**Abschlussprüfung Teil 2, Prüfungsbereich
Arbeitsauftrag – Variante 2**

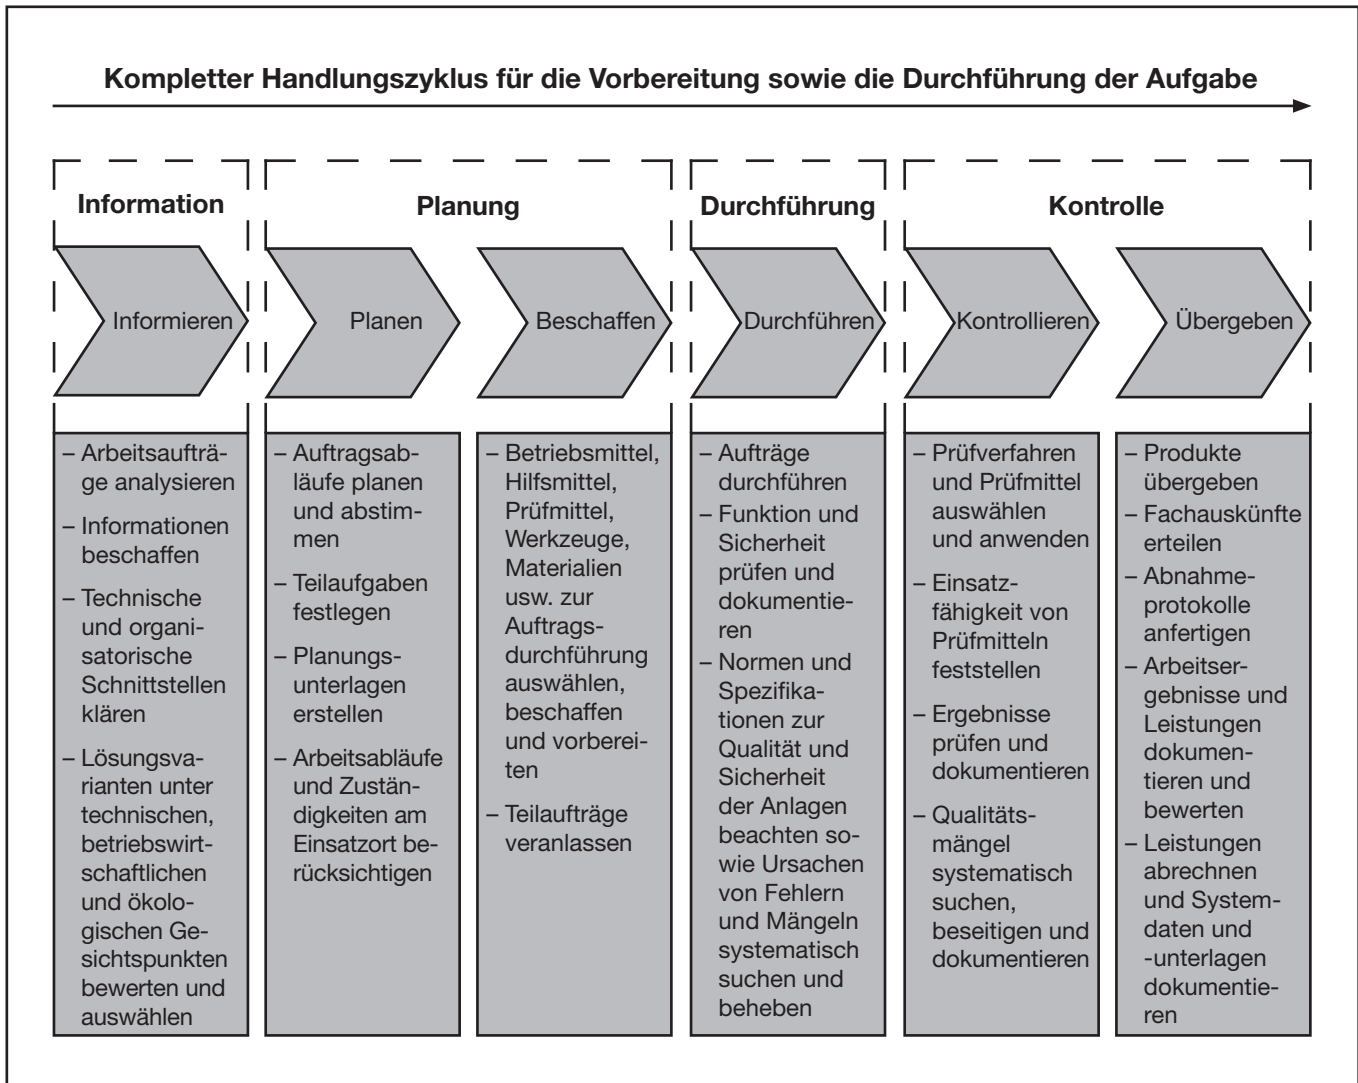

Im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag soll der Prüfling eine praktische Aufgabe in 14 Stunden vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein begleitendes Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen.

Die Durchführung der Aufgabe beträgt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Durchführung der praktischen Aufgabe bewertet werden.

Für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe werden folgende Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel benötigt!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Messgerät für Spannungs- und Durchgangsmessung

II Werkzeuge und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Seitenschneider
2. 1 Kombizange
3. 1 Abisolierwerkzeug
4. 1 Abmantelwerkzeug oder Kabelmesser
5. 1 Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben M2, M3, M4, M5
6. Quetschzange für Aderendhülsen
7. Klebeetiketten
8. Flachspitzzange

III Prüfmittel und Betriebsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Prüfgerät wie in DIN VDE 0113 gefordert
2. 1 Drehfeldprüfgerät
3. 1 Programmiergerät mit Zubehör (bzw. PC)

Allgemein

Die abgebildete Materialliste stellt eine Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist für die Durchführung der praktischen Aufgabe zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau des Schaltschranks oder Trägersystems der Sortieranlage dienen die Abbildungen auf den Seiten 7 bis 9 dieses Hefts.

I Teile, die montiert und verdrahtet für 1 bis 5* Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

ACHTUNG: Für den Fall, dass beabsichtigt wird, die Baugruppe SPS außerhalb des Schaltschranks (extern) aufzustellen und anzuschließen, sind die mit ** versehenen Positionen gesondert zu berücksichtigen.

1. ⊗ 1 Schaltschrank oder anderes Trägersystem (z. B. 600 × 760 mm) mit Grundplatte und Befestigungsmaterial
2. ⊗ 1 Hutschiene/Tragschiene gelocht 15 × 35, ca. 2 m
3. ** ⊗ 6 Endwinkel passend zu Pos.-Nr. 2 und 5 (davon 2 für externe SPS)
4. ** ⊗ 5 Abschlussplatte passend zu Pos.-Nr. 2 und 5 (davon 2 für externe SPS)
5. ** ⊗ 69 Doppelstockklemme 2,5 mm² passend zu Pos.-Nr. 2 betriebsüblich -X1: 27; -X2: 8; -X4: 12
(davon 24 für externe SPS) -X6; -X8
6. ** ⊗ 90 Bezeichnungsschild passend zu Pos.-Nr. 5 (davon 48 für externe SPS)
7. ⊗ 5 Verbindungsbrücke passend zu Pos.-Nr. 5; 3 × 2-polig, 1 × 3-polig, 1 × 5-polig
8. ⊗ 1 Stromversorgungseinheit 230/24 V oder 400/24 V, 137 VA mit Gleichrichtung (passend zu -F3) -T1
9. ⑤ 6 Leitungsschutzschalter betriebsüblich, davon 3 × 2 A sowie 3 × 4 A
-F3 (ggf. Motorschutzschalter – Pos.-Nr. 12), -F4 ... -F8
10. ③ 2 Leistungsschutz 4 kW: 24 V DC, 3 H, 2 NC, 2 NO mit Löschglied -Q1; -Q2
11. ③ 1 Hilfsschutz 24 V DC, 4 NC, 4 NO -K0
12. ③ 2 Motorschutzschalter 3 × 0,25–0,63 A, optional 3 × 1–1,6 A (mit Hilfskontakt, 1 NC, 1 NO) -F1; -F2
13. ⊗ 1 Sicherheits-Schaltgerät 24 V DC, einschließlich Pilzdrucktaster Ø 40 mm rastend (2 × NC) -F9
Druckknopf rot, Ø 22 mm, einschließlich gelbes NOT-HALT-Schild
14. ⊗ 1 Potenzialklemme/Schiene einschließlich Befestigungsmaterial oder PE-Reihenklemmen
15. ⊗ 1 SPS mit 24 Eingängen und 24 Ausgängen -K1 ... -K7
16. ⊗ 2 Anschluss für PE mit Befestigungsmaterial gemäß Herstellerangaben (evtl. bauseits vorhanden)
17. ⊗ 1 Verdrahtungskanal geschlitzt, 75 × 25, ca. 3,5 m
18. ⊗ Hauptschalter 25 A, 3-polig
19. ⑭ Leuchtdrucktaster weiß (mit Leuchtmittel)
20. ④ Drucktaster rot
21. ⑥ Leuchtdrucktaster blau (mit Leuchtmittel)
22. ⑩ Leuchtmelder weiß (mit Leuchtmittel)
23. ④ Leuchtmelder rot
24. ⊗ Drucktaster schwarz (lt. DIN EN 60204-1 darf auch „Drucktaster rot“ verwendet werden)
25. ⊗ 1 Netzanschluss 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A, CEE-Normstecker, einschließlich Zugentlastung
- ⊗ 1 Verschraubung
- ⊗ 1 4 m H07RN-F 5 G 2,5
- ⊗ 1 CEE-Normstecker 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A
26. ** ⊗ 3 Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE (2 für externe SPS) -X14; -X16; -X28
27. ** ⊗ 2 Anbaugehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE (für externe SPS) -X18; -X26
28. ** ⊗ 3 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (2 für externe SPS) -X14; -X16; -X28
29. ** ⊗ 3 Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (für ext. SPS) -X18; -X24; -X26
30. ⊗ 2 Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V -X10; -X50
31. ② 2 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung -X10; -X50

Details siehe Seite 9
Schrankschrank-Tür


* abhängig von der Prüfungsorganisation

32. ⊗ 40 Beschriftungsschild für Bauelemente, z. B. Schütze
33. ⊗ 1 Verbindungsschlauch für Schaltschranktür einschließlich Befestigungsmaterial 700 mm, Ø min. 50 mm
34. ⊗ 30 Kabelbinder
35. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm² schwarz ca. 35 m
36. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm² grün-gelb ca. 3 m
37. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H05V-K 0,5 mm² blau ca. 120 m
38. ⊗ 1 Kunststoffaderleitung H07V-K 2,5 mm² grün-gelb ca. 1 m
39. ⊗ Diverse Aderendhülsen für 0,5 ... 2,5 mm² (einfache und doppelte)
40. ⊗ 2 Quetschkabelschuh für 2,5 mm², passend für PE-Anschluss
41. ⊗ Diverses Befestigungsmaterial
42. ⊗ 1 Spiralband zum Binden von Leitungen zu Kabelbäumen (Bündelbereich von 5 ... 50 mm) ca. 2 m
43. ⊗ 20 Klebeschild
44. ② – Knebelschalter rastend
45. ⑩ 1 Blindstopfen schwarz, Ø 22 mm
46. ⊗ 1 **Anzeigeeinheit** (zweistellige 7-Segment-Anzeige) -P21, -P22
Hinweis: Die technischen Informationen entnehmen Sie bitte den Seiten 24 und 25 dieses Hefts.
 Die Verwendung fertiger Anzeigemodule ist zulässig.
47. ② 1 BCD-Zweitast-Codierschalter, dezimal -S21

↑ Material in dieser Prüfung
 ↑ Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

Gestaltungsvarianten


**Variante
Trägersystem**
 (Abb. entspricht nicht
 der aktuellen Prüfung)

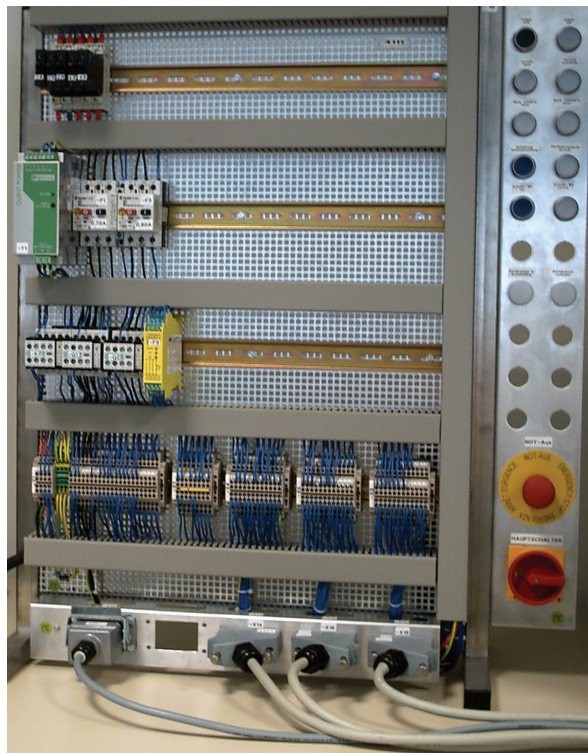

Beispiel für
 „BCD-Zweitast-
 Codierschalter,
 dezimal“
 (Pos.-Nr. 47)



**Variante
Schaltschrank**
 (Abb. entspricht nicht
 der aktuellen Prüfung)

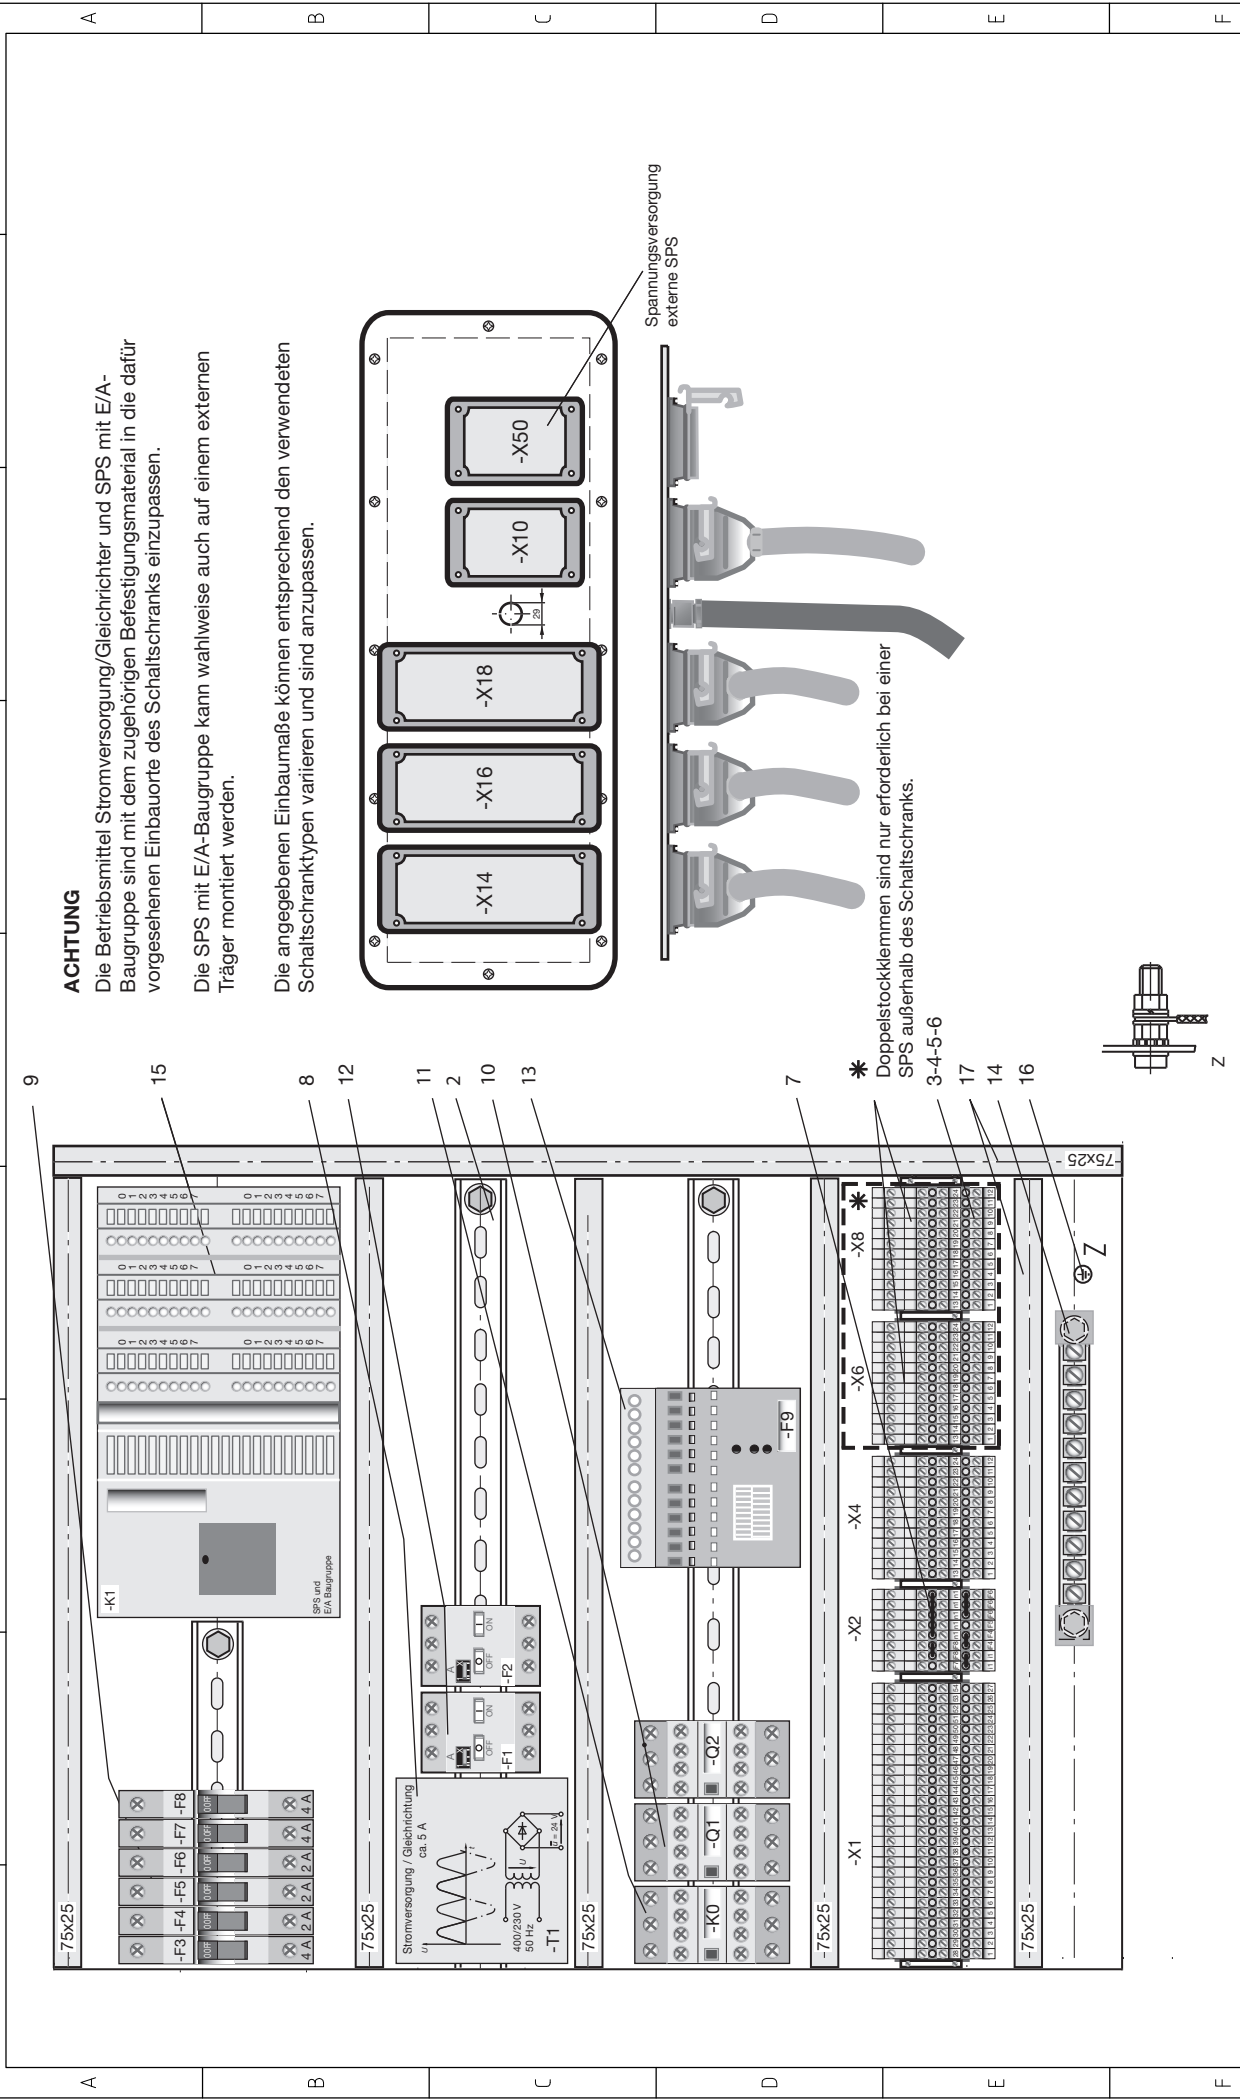

IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Arbeitsauftrag Bereitstellungsunterlagen Schaltschrank-Grundplatte/Bodenplatte	Vor- und Familienname :	Lfd.-Nr. : 0000025805	Blatt: 1(13)
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Prüfungsnummer :	Datum :	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	


										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	

										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	


										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	


										A	
										B	
										C	
										D	
										E	
										F	


										A	

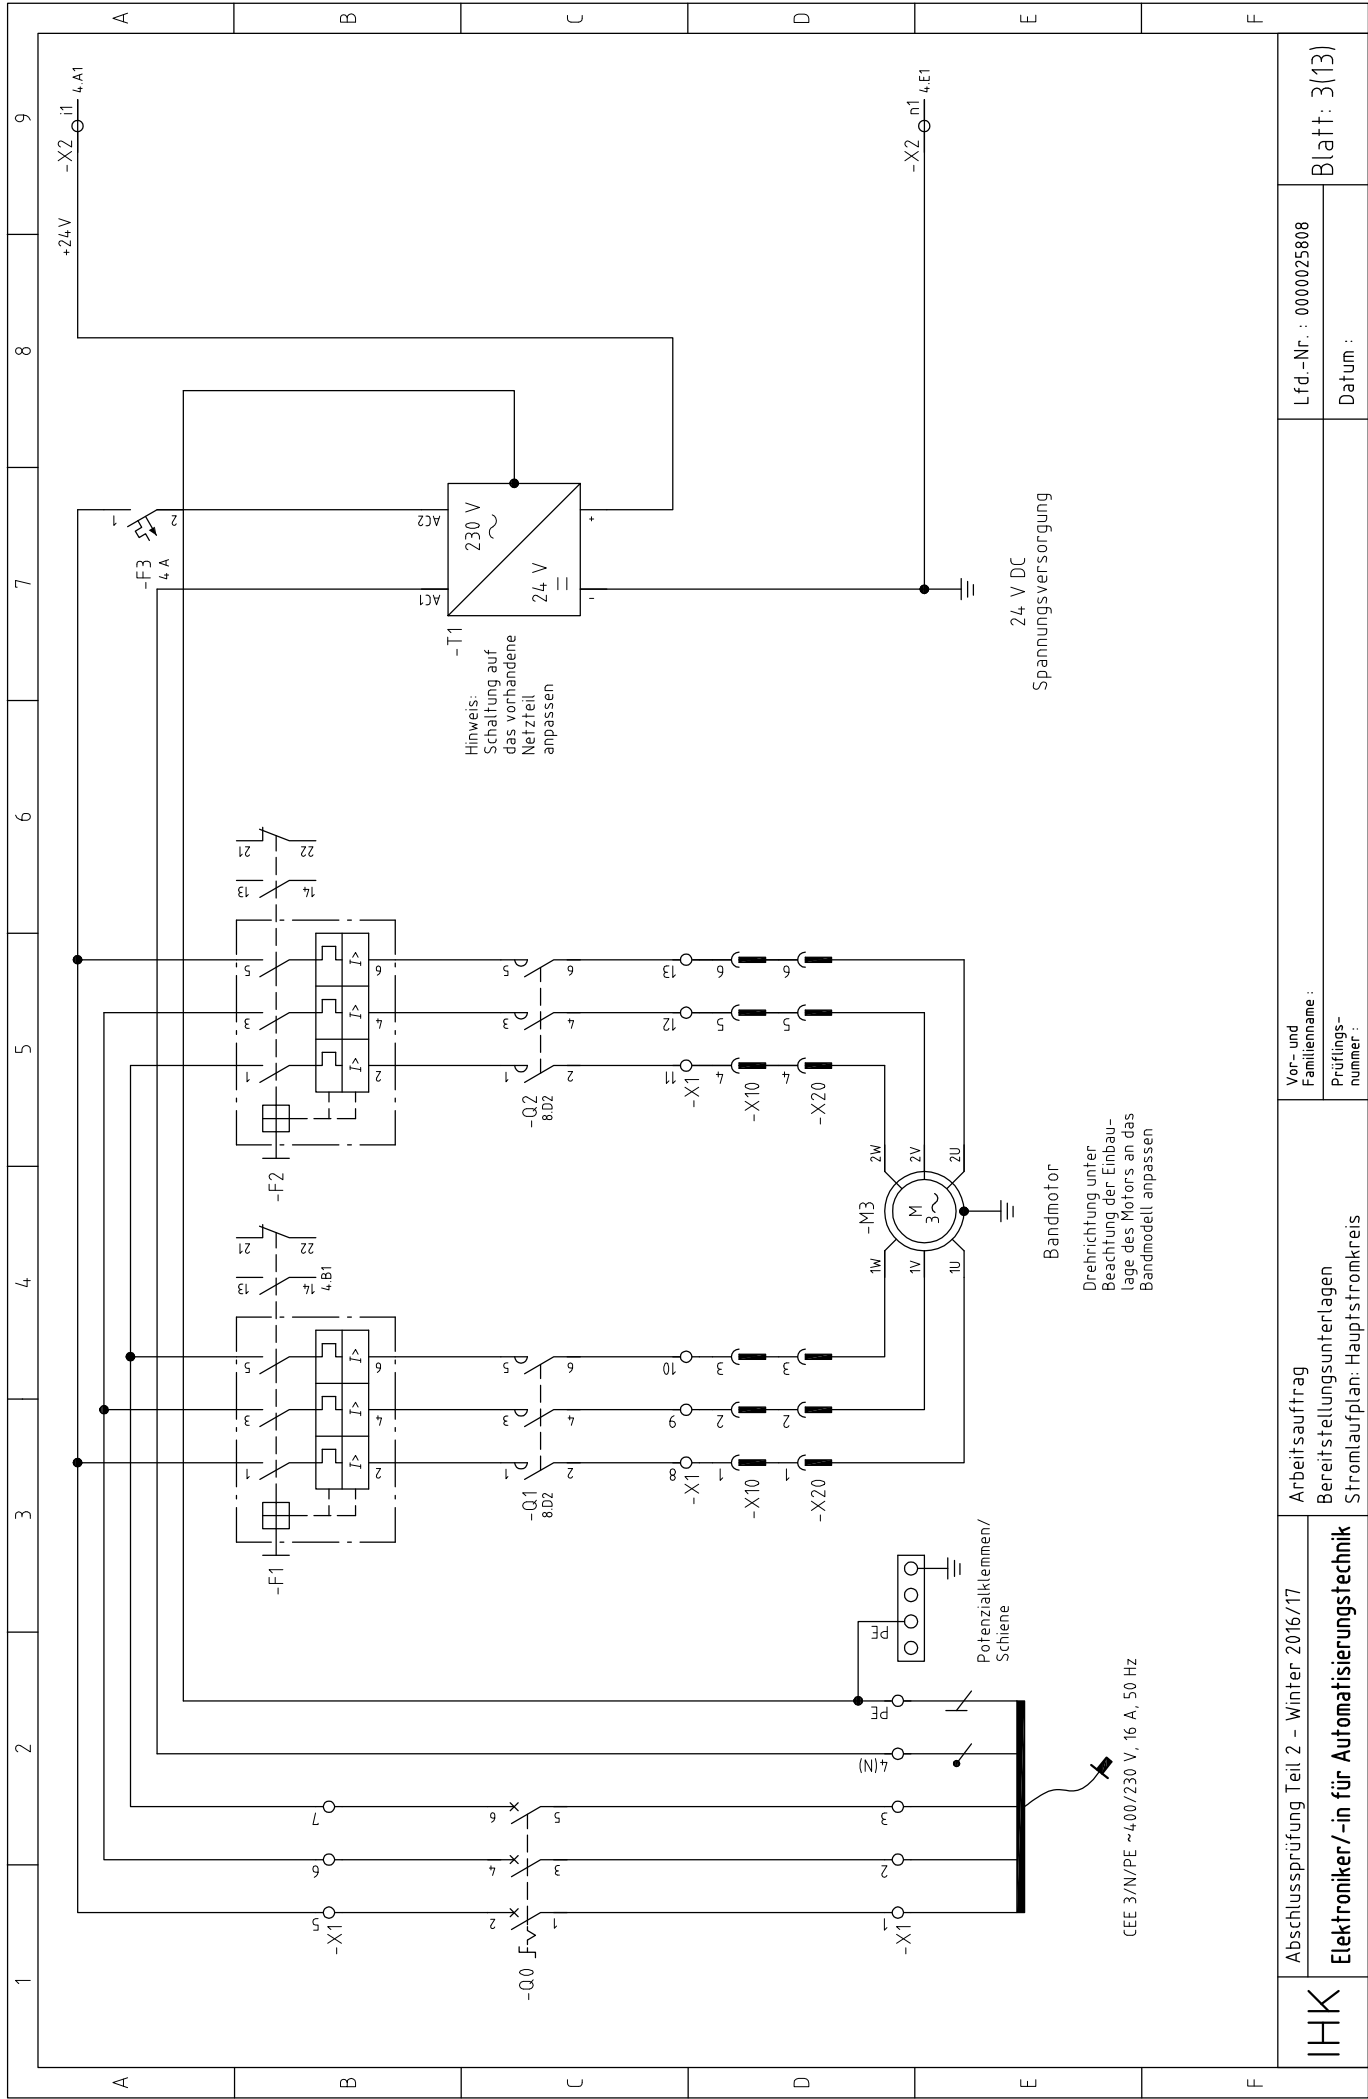



IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17		Arbeitsauftrag		Vor- und Familienname :		Lfd.-Nr. : 0000025808		Blatt: 3(13)
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Bereitstellungsunterlagen Stromlaufplan: Hauptstromkreis		Prüfungsnummer :		Datum :		



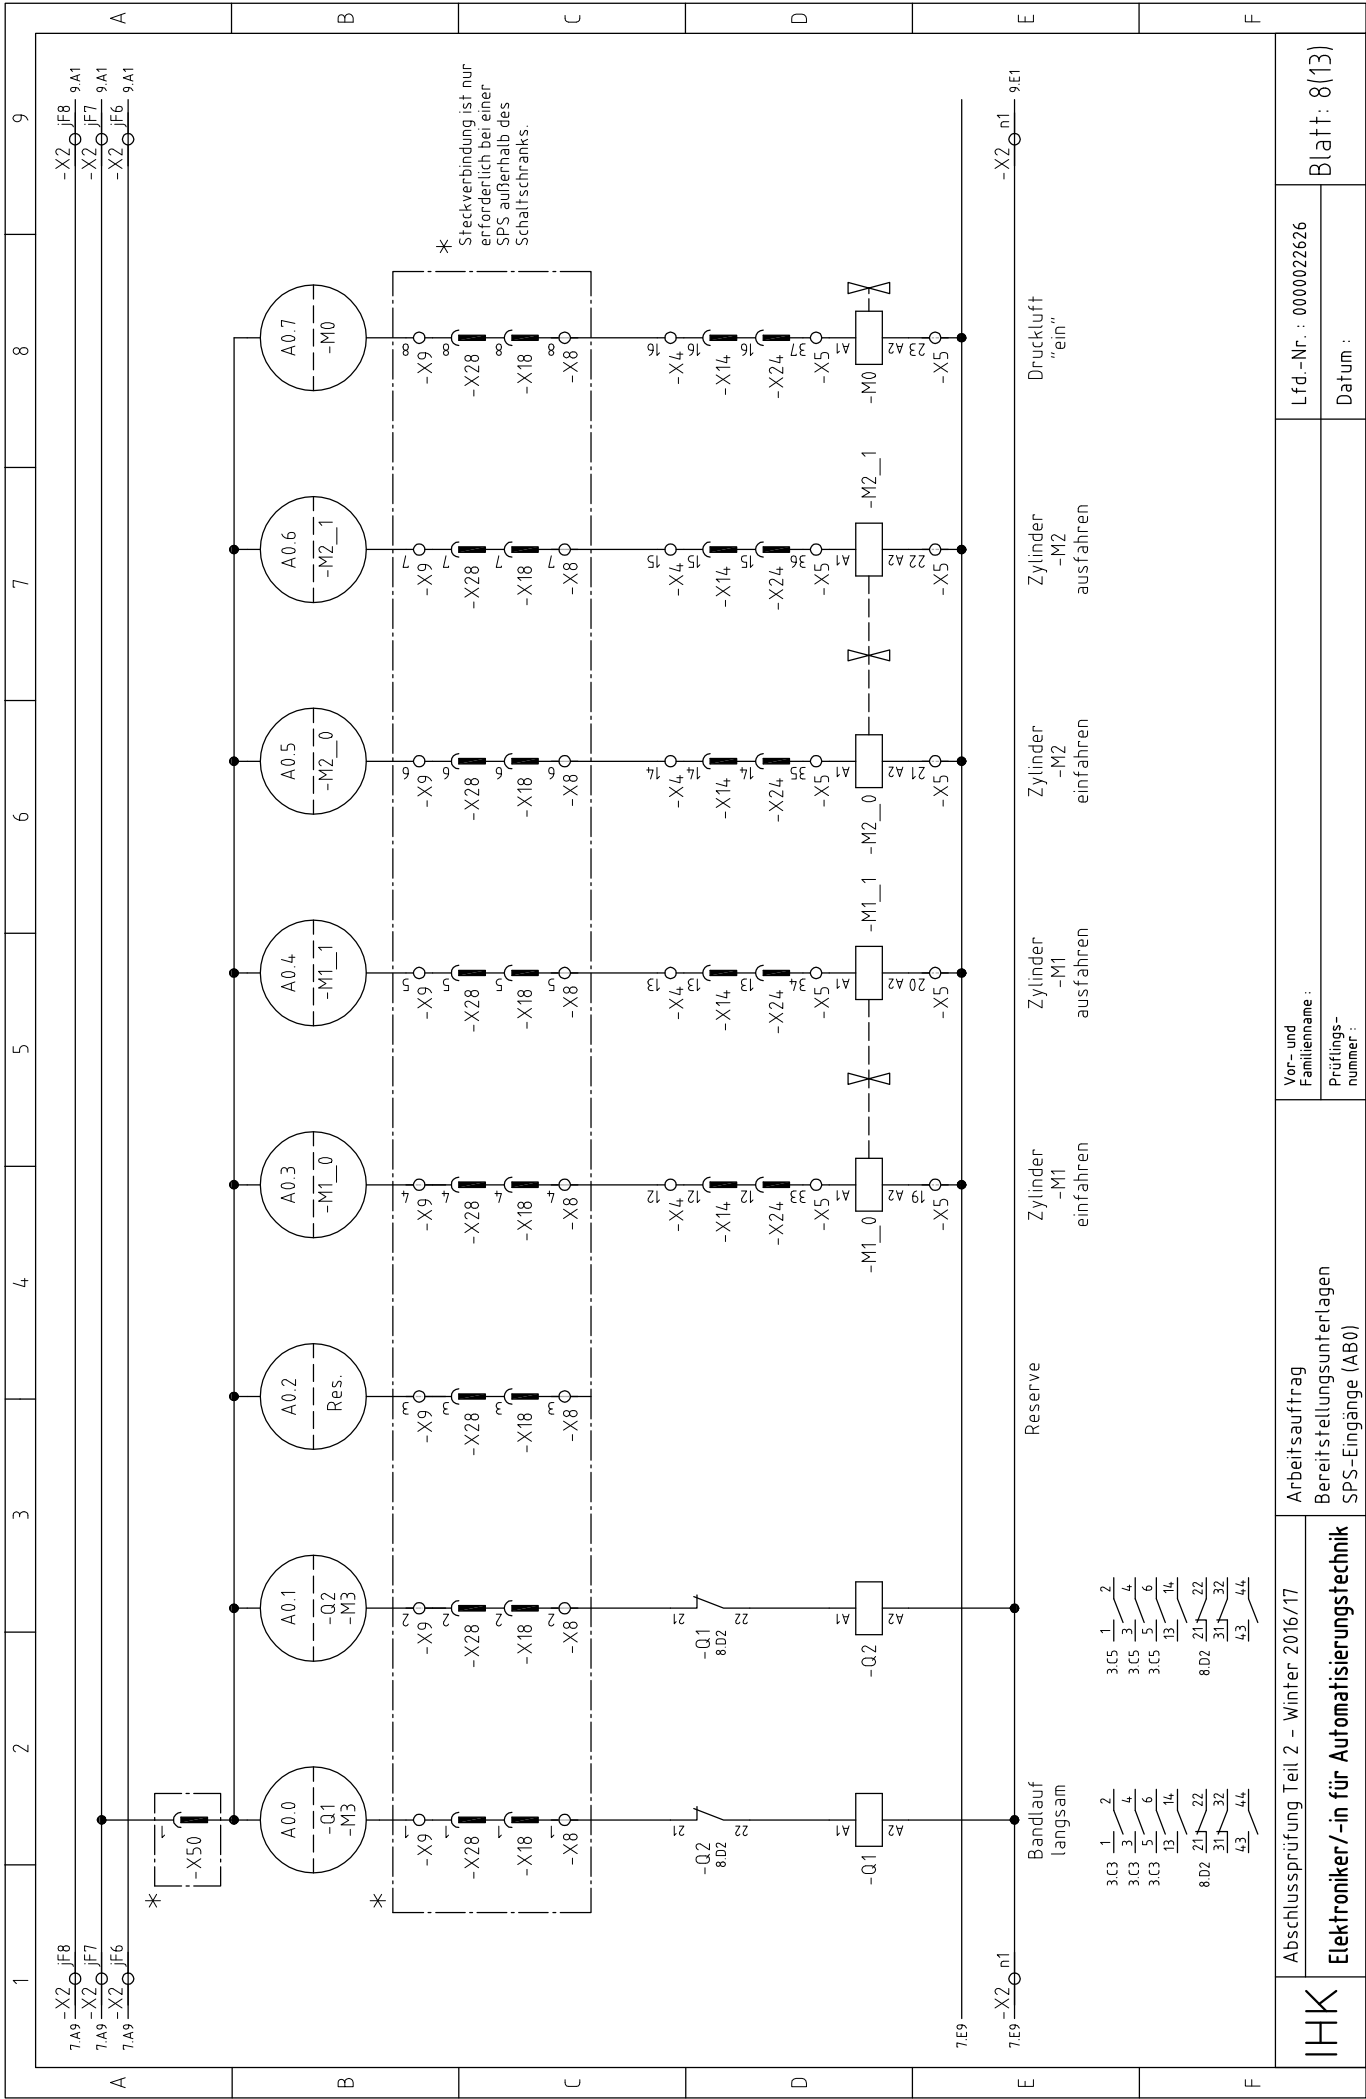

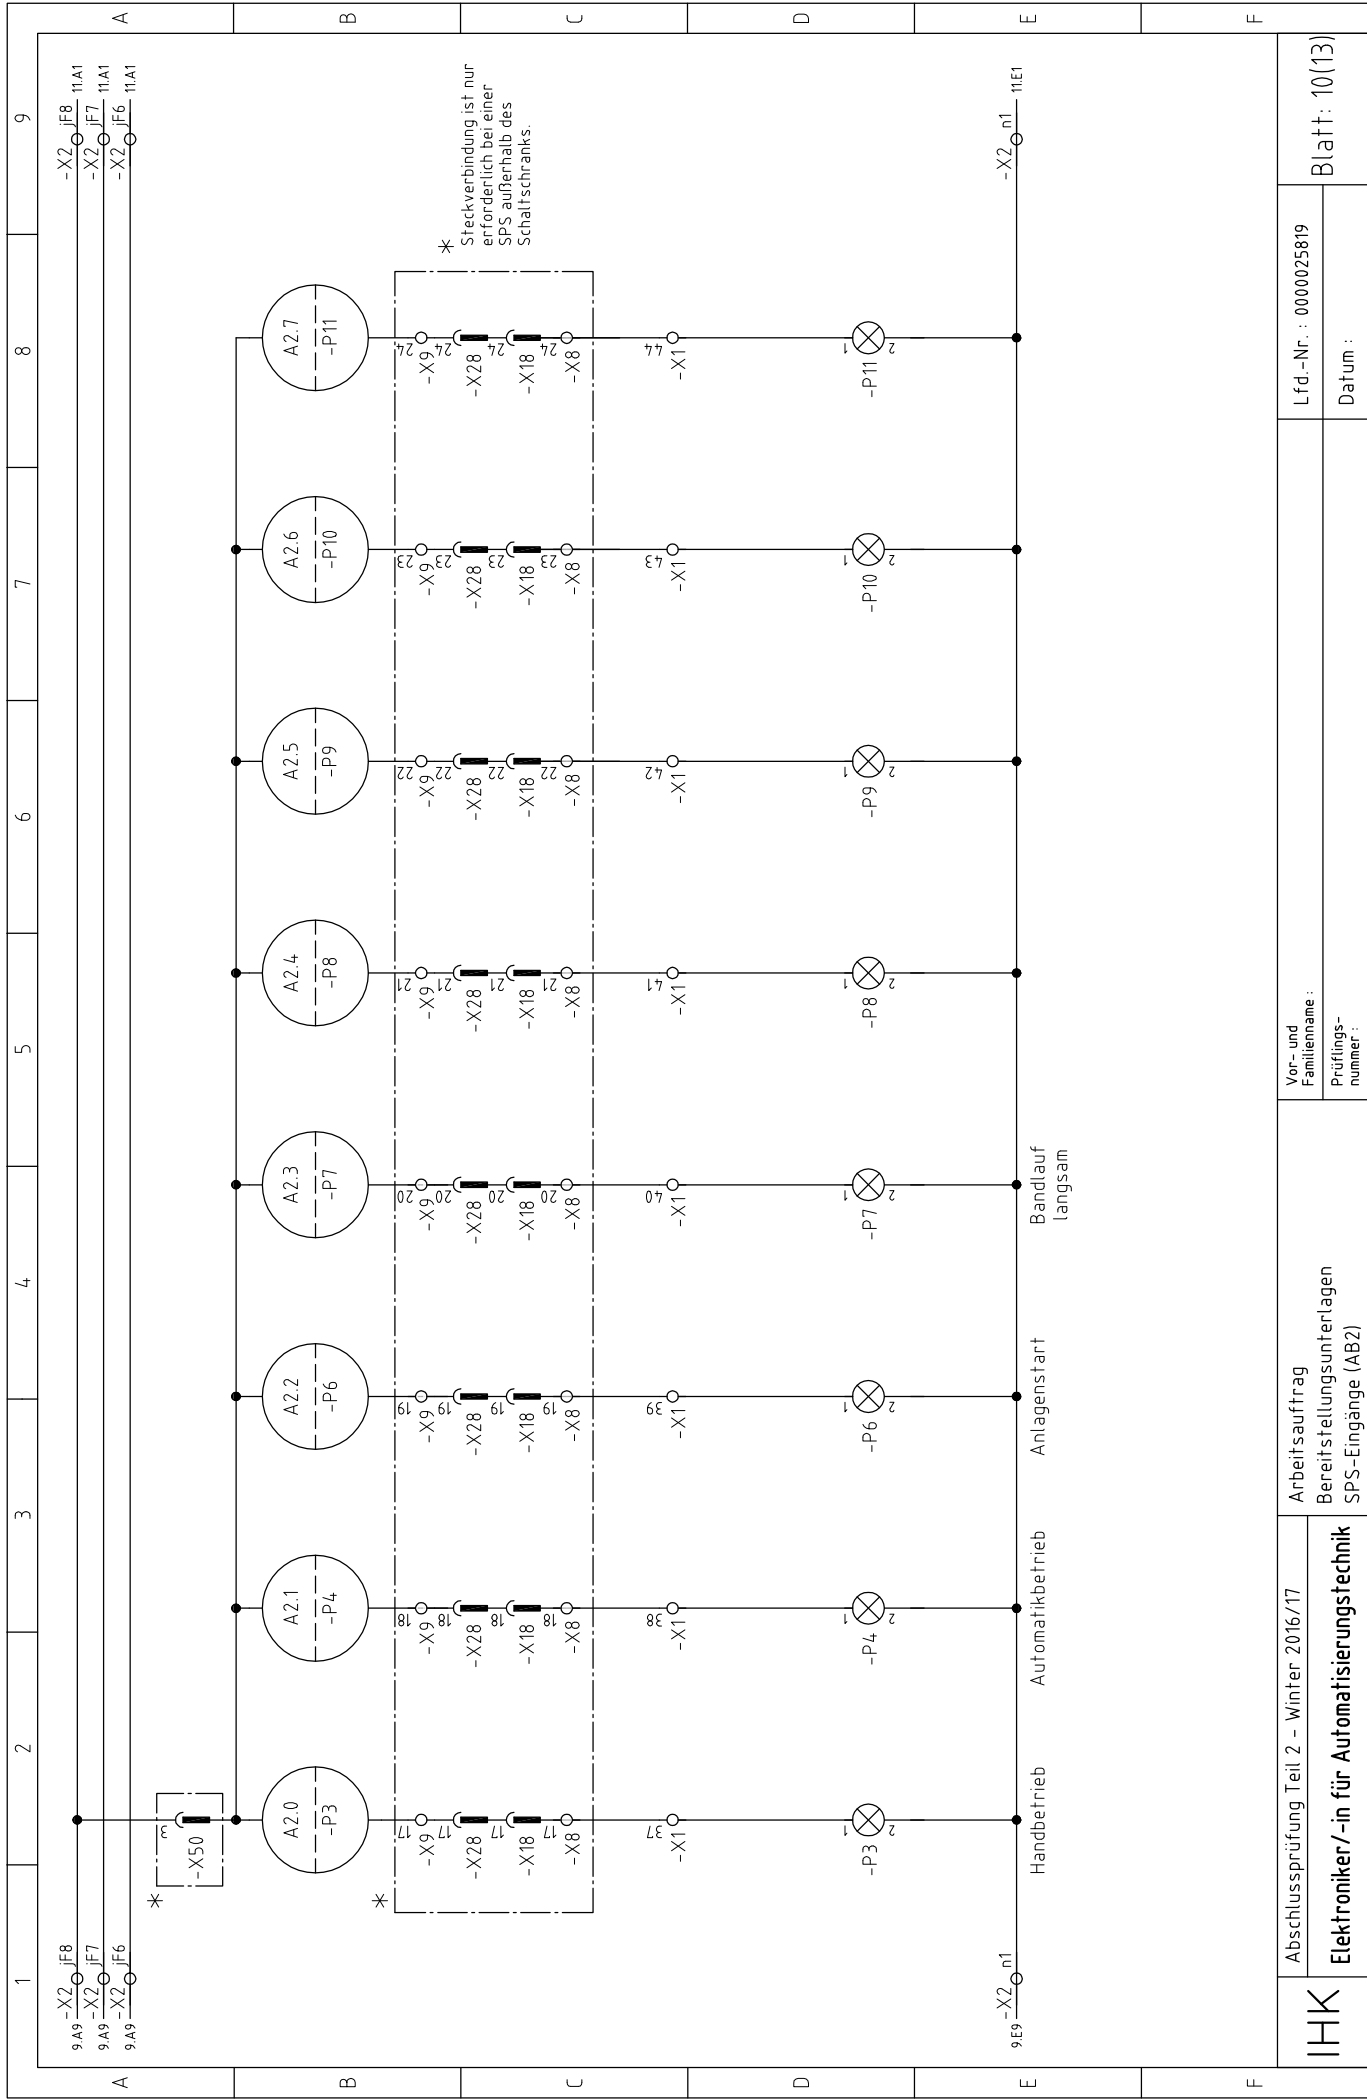

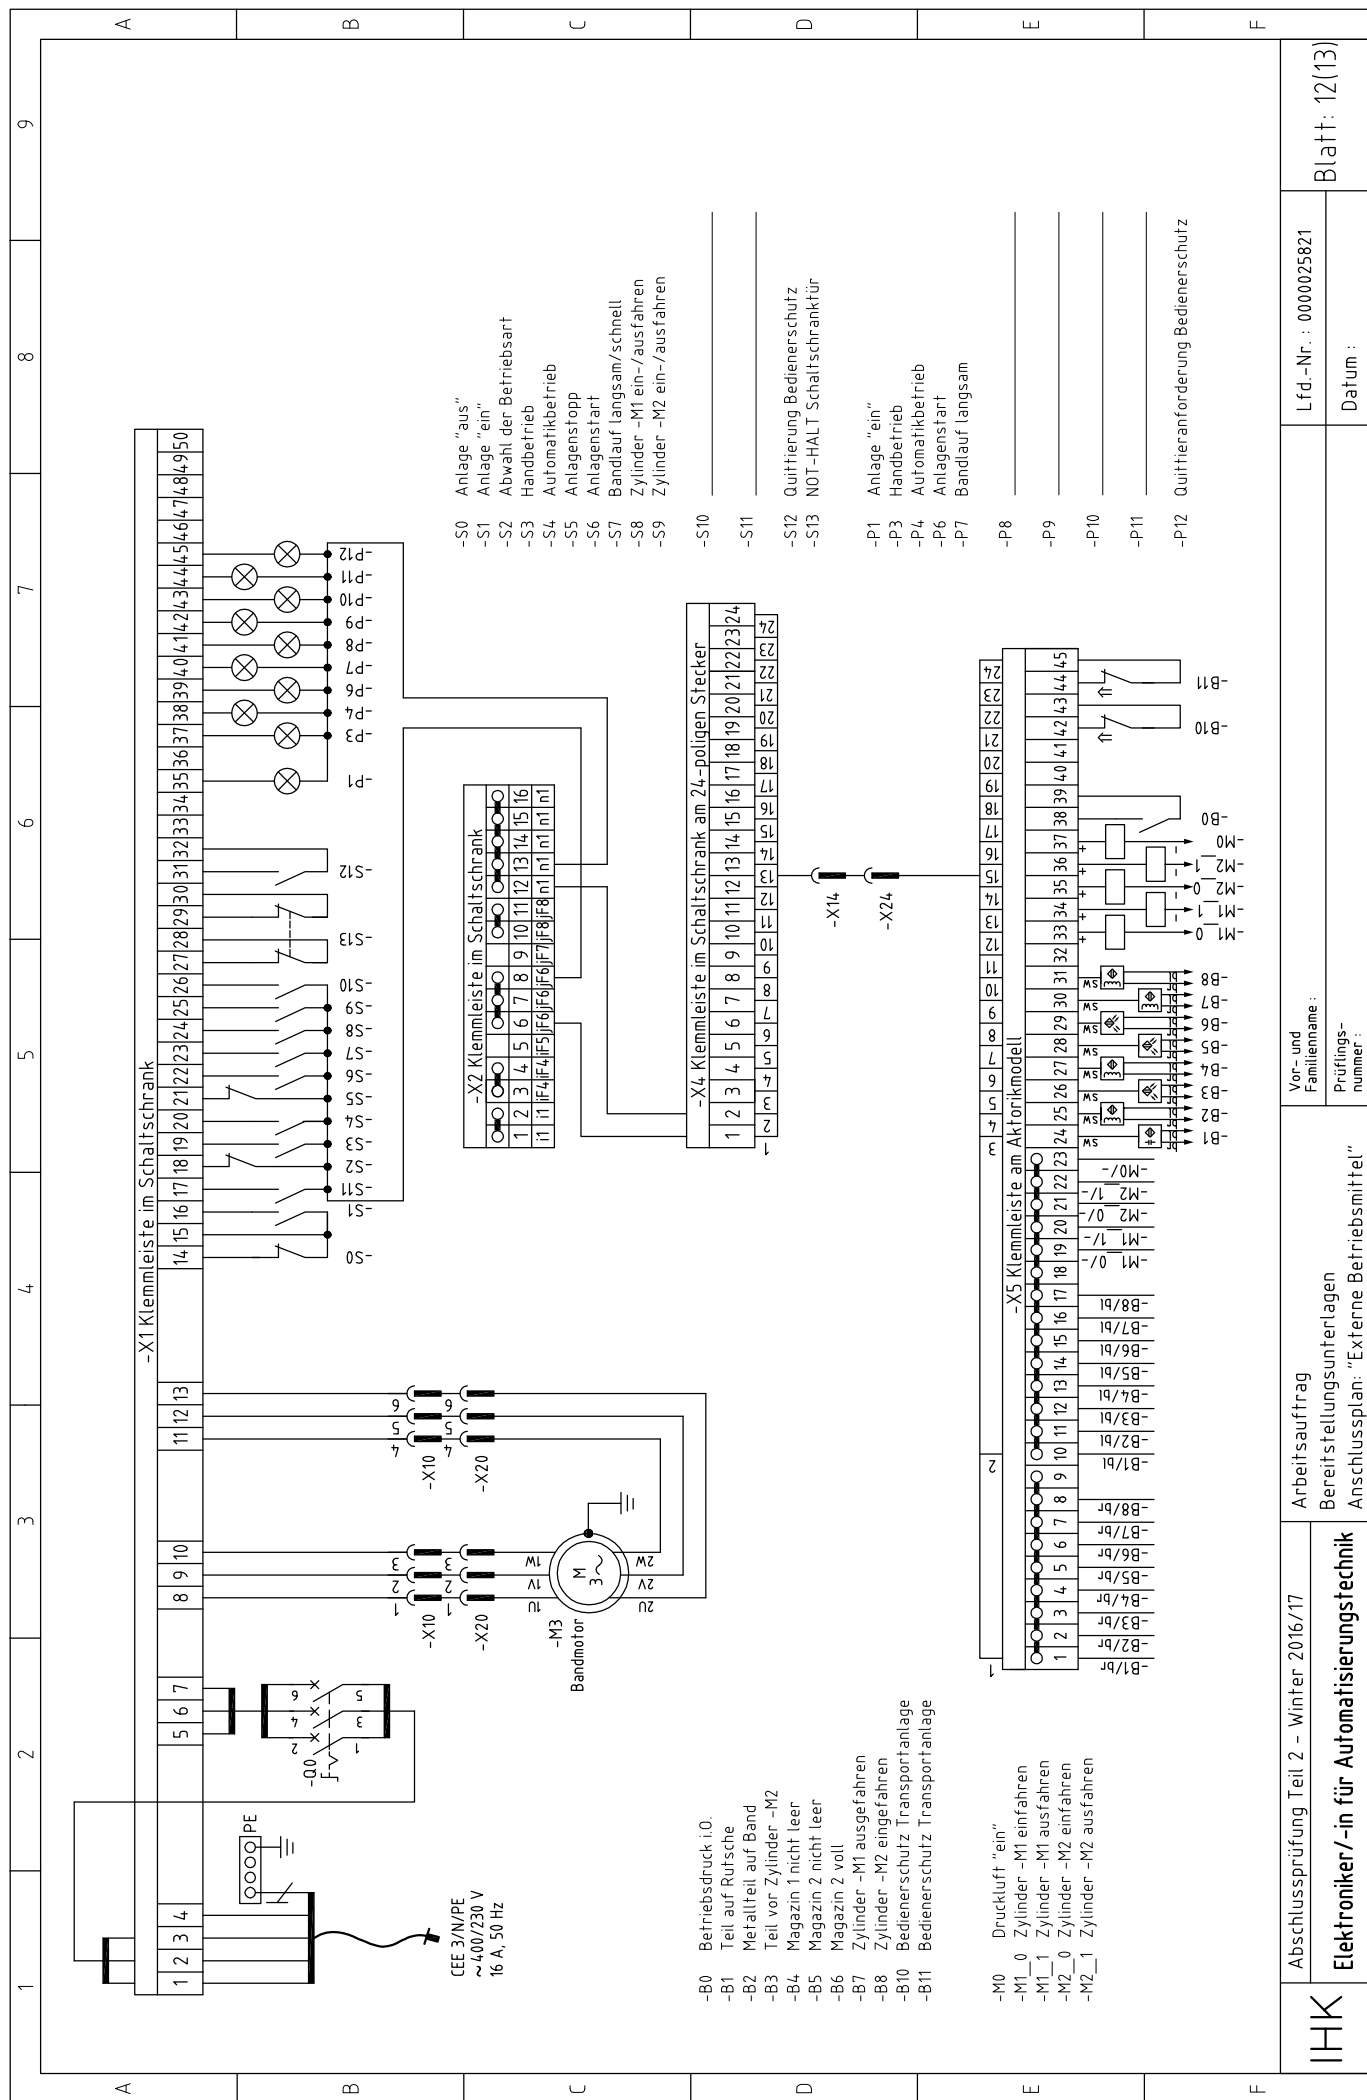

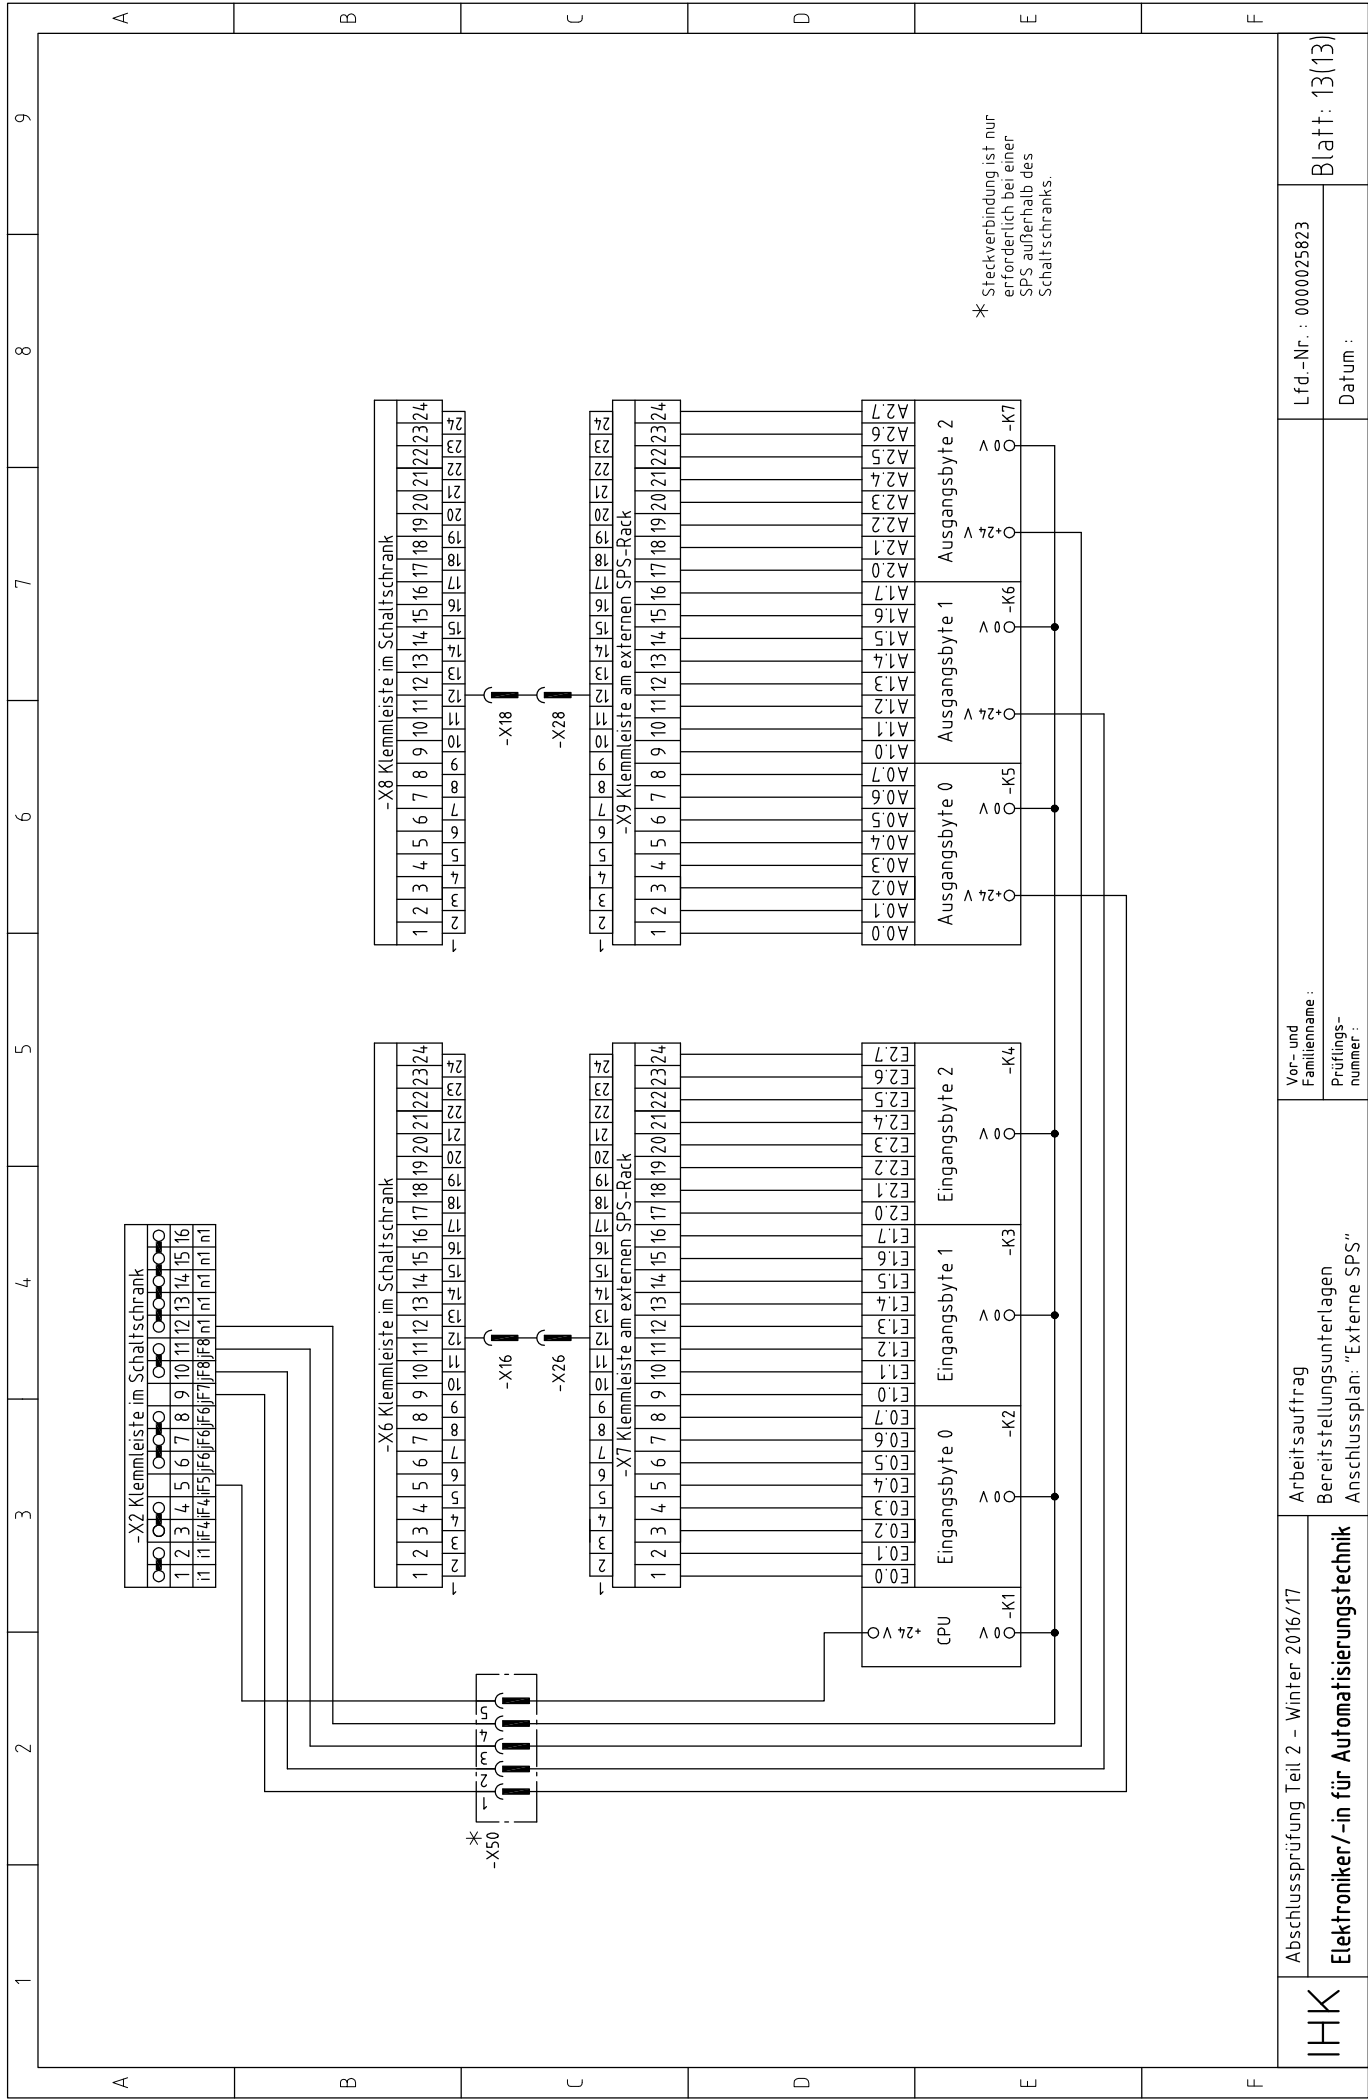

Allgemein

Die abgebildete Materialliste stellt eine Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist für die Durchführung der praktischen Aufgabe zu gewährleisten.

I Teile, die montiert und verdrahtet für 1 bis 5* Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------|---|-----|---|-------------------------------------|
| 1. | ⊗ | 1 | Filter-Druckregelventil (halbautomatisch) mit Manometer 0,5 bis 10 bar, G 1/4 | |
| 2. | ⊗ | 1 | Verteilstück G 1/4 schmal für P/E-Umformer (Druckschalter) | |
| 3. | ⊗ | 1 | P/E-Umformer (Druckschalter) 0,5 bis 8 bar mit Flansch-Anschluss G 1/4 | |
| 4. | ⊗ | 1 | 3/2-Wegeventil elektrisch betätigt 24 V DC; G 1/4; sekundärentlüftend | |
| 5. | ⊗ | 1 | Betätigungsspule für 3/2-Wegeventil 24 V DC; 4,8 W | |
| 6. | ⊗ | 1 | Stecker mit Kabel für Betätigungsspule 2-polig + Schutzkontakt inkl. Dichtung für Kupplungsdose | |
| 7. | ⊗ | 1 | Schalldämpfer G 1/4 für 3/2-Wegeventil | |
| 8. | ⊗ | 1 | Befestigungswinkel für oben angeführte Teile (Wartungseinheit) | |
| 9. | ⊗ | 2 | Verblockungssatz G 1/4 für oben angeführte Teile | |
| 10. | ③ | 2 | ISO-Zylinder D 25 × 100 mm dw mit Abfrage | -M1, -M2 |
| 11. | ③ | 2 | Fußbefestigung für Zylinder | |
| 12. | ③ | 2 | 5/2-Wegeventil Impulsausführung, 24 V DC, G 1/8 | |
| 13. | ⑥ | 4 | Kupplungsdose mit 3 m Kabel für das 5/2-Wegeventil | |
| 14. | ⑥ | 4 | Drosselschalldämpfer G 1/8 | |
| 15. | ⊗ | 1 | Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm | } passend
zu Pos.-Nrn. 10 und 12 |
| 16. | ⊗ | 1 | Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4 für PU-Rohr Ø 6 mm | |
| 17. | ⑨ | 6 | Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm | |
| 18. | ⑥ | 4 | Steckfix G 1/8 gerade für PU-Rohr Ø 4 mm | |
| 19. | ⊗ | 1 | PU-Rohr farblos Ø 4 mm; 6 m | |
| 20. | ⊗ | 45 | Reihenklemme | |
| 21. | ⑥ | 5 | PE-Reihenklemme | |
| 22. | ⊗ | 2 | Querverbinder für Reihenklemme | |
| 23. | ⊗ | 2 | Abschlussplatte AP/PA | |
| 24. | ⊗ | 2 | Endwinkel 8,5 mm | |
| 25. | ⊗ | 1 | Tragschiene 15 × 35 gelocht, l = 300 mm | |
| 26. | ⊗ | 1 | Verdrahtungskanal 75 × 25, l = 3 m | |
| 27. | ② | 1 | Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung | -X20 |
| 28. | ② | 1 | Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung | -X20 |
| 29. | ⊗ | 1 | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V | -X10 |
| 30. | ② | 1 | 3 m PVC-Steuerleitung 4G1,5 300/500 V | |
| 31.** | ③ | 3 | 3 m PVC-Steuerleitung 25G1 | |
| 32. | ⊗ | 1 | Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung | -X24 |
| 33. | ⊗ | 156 | Crimp-Buchse 2,5/1–1,5 mm ² | } oder Schraubverbindungen |
| 34. | ⊗ | 156 | Crimp-Stift 2,5/1–1,5 mm ² | |
| 35. | ⑧ | 4 | Induktiver Näherungsschalter 24 V DC, M8 – 1 mm/M12, Schließfunktion PNP, I _{max} : 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE), Belegung nach DIN EN 60947-5-2 | -B2, -B4, -B7, -B8 |
| 36. | ⑩ | 8 | Klemmschelle DRM = 18 mm | |
| 37. | ④ | 3 | Reflexions-Lichttaster M18, 400 mm, 24 V DC, Schließfunktion PNP, I _{max} : 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE), Belegung nach DIN EN 60947-5-2 | -B3, -B5, -B6 |
| 38. | ⑨ | 7 | Steckverbinder M12, 3-polig, Länge 8 m, passend zu den induktiven Näherungsschaltern und Reflexions-Lichttastern | |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

- | | | | | |
|-----|--------|---|--|------------|
| 39. | ② | 1 | Kapazitiver Näherungsschalter 18 × 1 | -B1 |
| 40. | ⑥ | - | Optional zur Pos.-Nr. 35; Endlagenabfrage der Zylinder: Zylinderschalter mit Kabelanschluss
3 m PVC, 2-polig | |
| 41. | ⑥ | - | Optional Klemmhalter für Zylinder Ø 25 mm zur Befestigung der Zylinderschalter
am Zylinder Pos.-Nr. 10 | |
| 42. | ② | 2 | Positionsschalter mit Antrieb und Rollenschwenkhebel, Leitungseinführung,
400 V AC, 10 A, 1 NO + 1 NC mit Verschraubung | -B10; -B11 |
| 43. | ① 1*** | | Stirnradgetriebemotor (Flanschbefestigung, B5) mit zwei getrennten Wicklungen,
$P = 180 \text{ W}$, Abtriebsdrehzahl: 10/20 1/min oder 20/40 1/min | |
| 44. | ⊗ | 4 | Metallwürfel, Größe abhängig von der Bandbreite des Modells
(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm) | |
| 45. | ⊗ | 4 | Kunststoffwürfel, Größe abhängig von der Bandbreite des Modells
(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm) | |
| 46. | ⊗ | | Diverses Befestigungsmaterial | |
| 47. | ⊗ | | Diverses Verbrauchsmaterial (z. B. Aderendhülsen) | |


↑ Material in dieser Prüfung
 — Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

* Abhängig von der Prüfungsorganisation

** Material für die externe SPS

*** Für das Simulationsmodell ist nur ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen erforderlich (kein angeflanshtes Getriebe).

Anfertigungsbeispiel (Abb. entspricht nicht der aktuellen Prüfung)

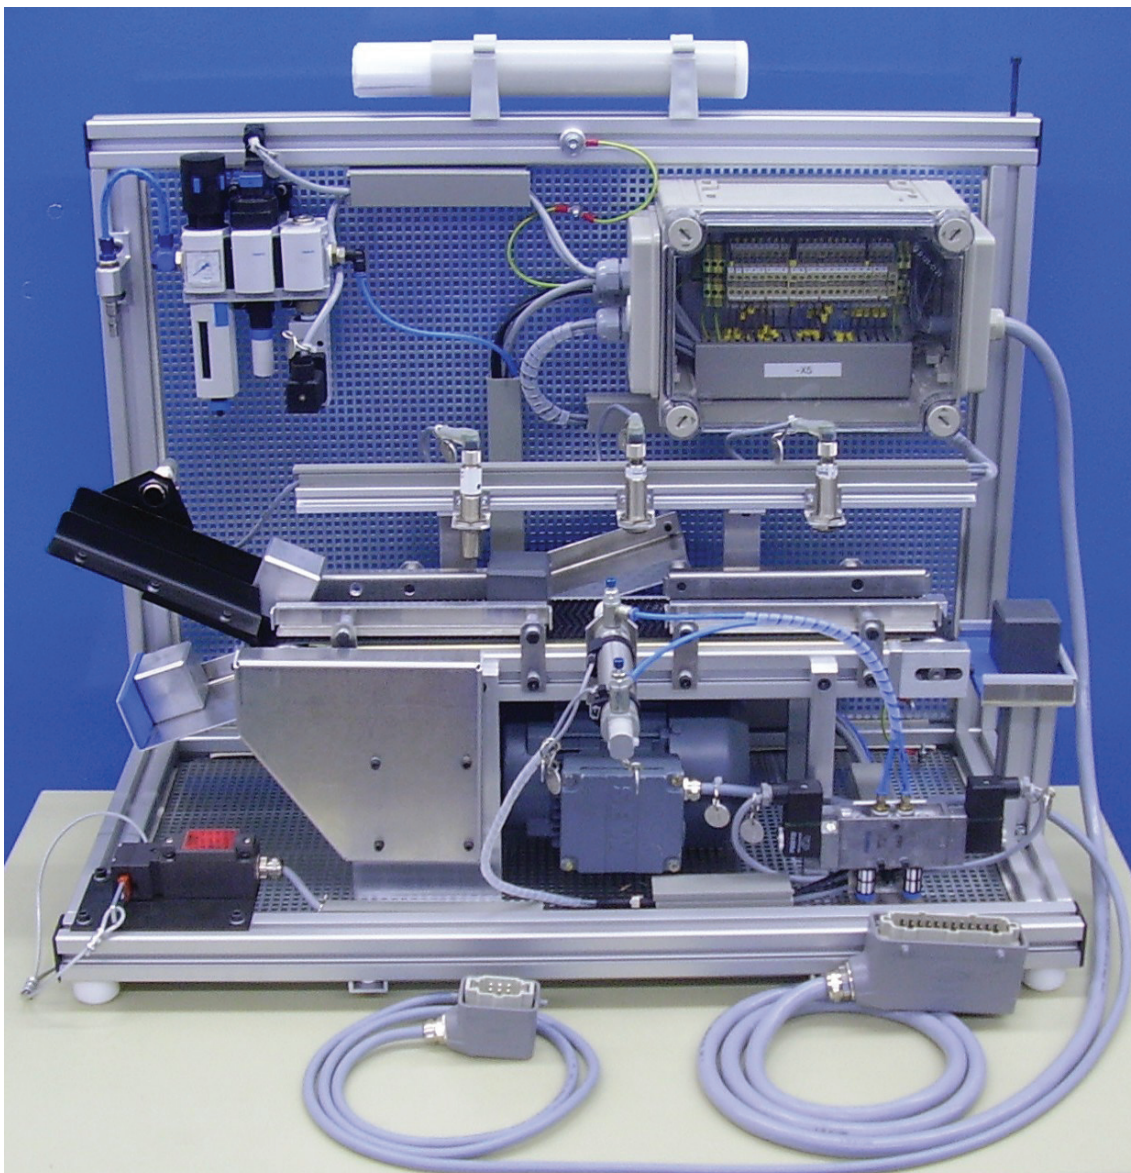

Arbeitsauftrag Bereitstellungsunterlagen Materialbereitstellungsliste Anzeigeeinheit


Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik

EG
1/4


Anzeigeeinheit -A1 (für den Einbau in die Schaltschranktür bzw. das Trägersystem)

1.	2	Reihenklemmleiste zum Einlöten RM 5,08			6-polig
2.	1	Reihenklemmleiste zum Einlöten RM 5,08			2-polig
3.	1	Schichtwiderstand	1,8 k Ω	± 5 % 0,25 W RM 10	-R48
4.	14	Schichtwiderstand	2,7 k Ω		-R16 ... -R22; -R39 ... -R45
5.	2	Schichtwiderstand	4,7 k Ω		-R23; -R46
6.	20	Schichtwiderstand	12 k Ω		-R1 ... -R6; -R8; -R10; -R12; -R14; -R24 ... -R29; -R31; -R33; -R35; -R37
7.	2	MKT-Kondensator	100 nF	≥ 25 V RM 5; 7,5; 10	-C3; -C4
8.	1	Tantal	1 μ F	≥ 25 V RM 2,5; 5	-C2
9.	1	Elektrolyt-Kondensator	10 μ F	≥ 25 V RM 5	-C1
10.	10	Z-Dioden	ZPD 13 V		-R7; -R9; -R11; -R13; -R15; -R30; -R32; -R34; -R36; -R38
11.	1	LED	5 mm, rot		-P3
12.	1	Diode	1N4001		-R47
13.	2	IC-Baustein	4511		-K1; -K2
14.	1	IC-Baustein	7815 Festspannungsregler		-T2 (einschl. Kühlblech)
15.	2	IC-Fassung	DIL 16 für Bohrung x 0,8		
16.	2	7-Segment-Anzeige	HDASP-H103		-P21, -P22
17.	1	Schaltlitze isoliert	LiYV 1 x 0,25 mm ²		schwarz, ca. 10 m
18.	1	Frontrahmen	Bestell.-Nr. 14 86 28		z. B. Fa. Conrad oder ähnlich
19.	1	Filterscheibe	Bestell.-Nr. 18 71 27		z. B. Fa. Conrad oder ähnlich
20.	4	Zylinderschraube mit Schlitz M3 x 6 mm			ISO 1207
21.	4	Abstandsrolle \varnothing 10 x 12 mm Polystyrol (s. Skizze)			passend zu Pos.-Nr. 20
22.	2	Mutter M3			


Stromlaufplan

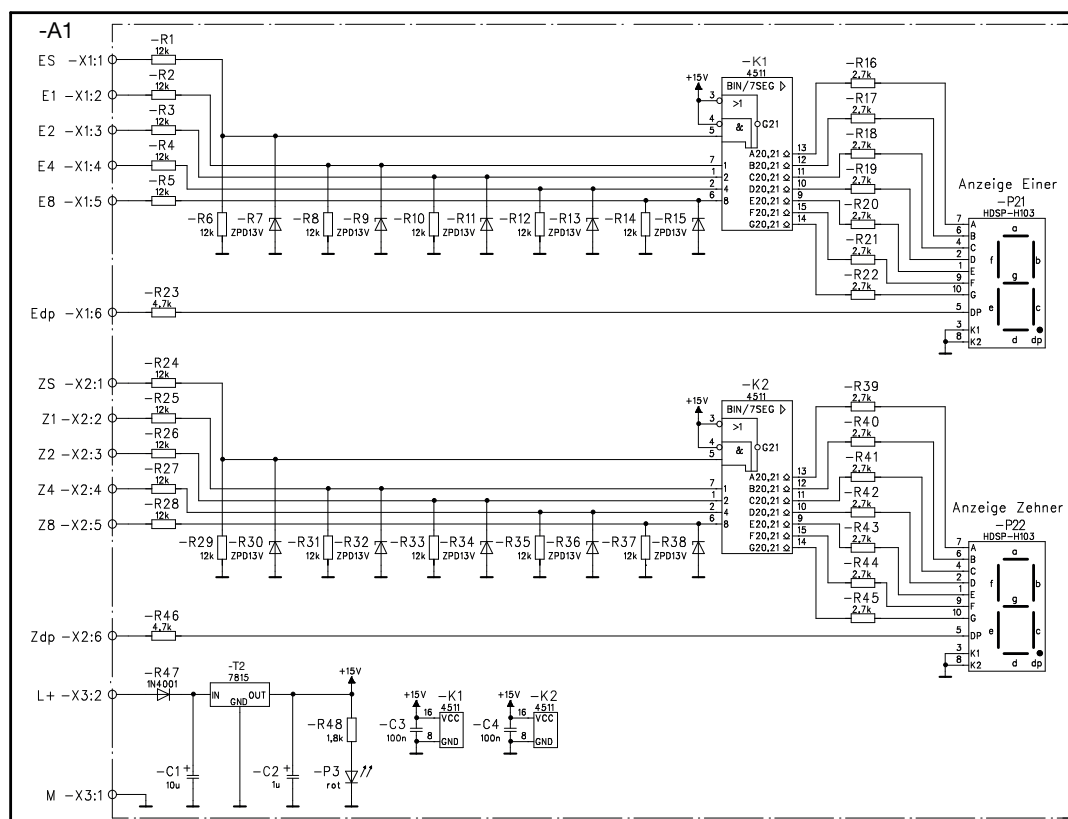

Skizze





Fortsetzung auf der nächsten Seite

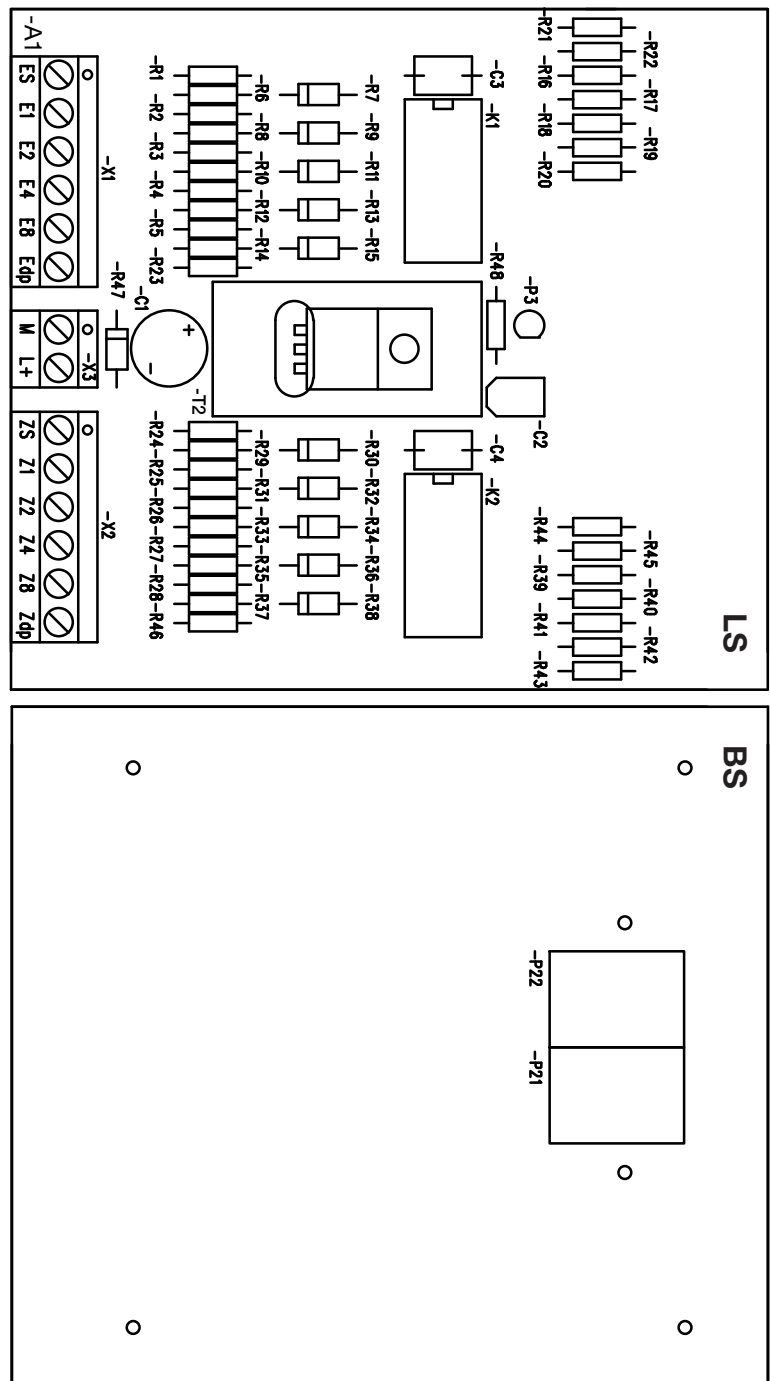

Bilder der Anzeigeplatine (eingebaut)

Abstandsrollen mit der Schaltschranktür verklebt

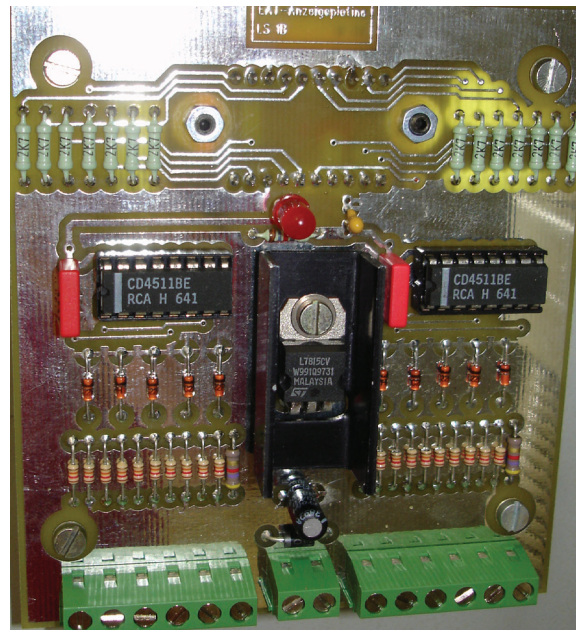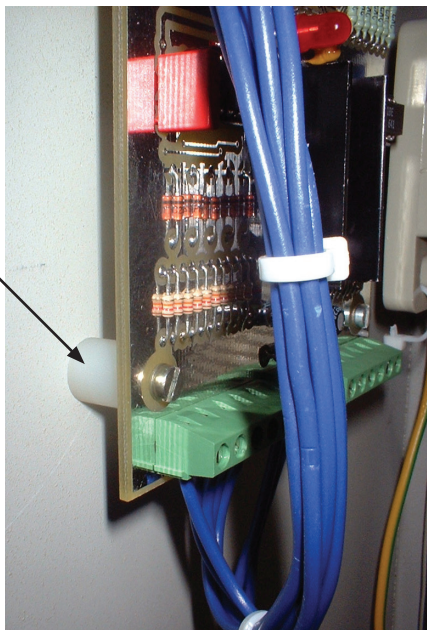

1 Allgemein

Das vorliegende Heft „Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb, Vorbereitungsunterlagen für den Prüfling“ muss von jedem Prüfling zur Durchführungsphase mitgebracht und mit Namen und Prüfungsnummer versehen werden. Diese Unterlage bildet die Grundlage für den Prüfungsteil „Durchführung der praktischen Aufgabe“.

Bei der Vorbereitung der praktischen Aufgabe müssen Sie innerhalb von 8 Stunden alle notwendigen Unterlagen zusammentragen, die für die Lösung der praktischen Aufgabe erforderlich sind. Gerätedokumentationen, Datenblätter und Tabellenbücher sind zugelassen. Fachbücher, auch auszugsweise, sind nicht zugelassen.

Die in der „Durchführung der praktischen Aufgabe“ verwendeten Unterlagen wie Dokumentationen und Datenblätter sind dem Prüfungsausschuss vor Beginn der Durchführung der praktischen Aufgabe zur Bestätigung vorzulegen (Schnellhefter mit Namen und Prüfungsnummer).

2 Vorgabezeit: 8 h**3 Prüfungsunterlagen, die jeder Prüfling für die Vorbereitung der praktischen Aufgabe benötigt**

- Seiten 26/27 Allgemeine Hinweise
- Seiten 28/29 Funktionsbeschreibung
- Seiten 30/31 Technologieschema Grundprogramm
- Seiten 32/33 Zuordnungsliste
- Seiten 34/35 GRAFCET-Funktionsbeschreibung
- Seiten 36/37 Formblatt 1 – Checkliste Selbstkontrolle
(ist durch den Prüfling zu vervollständigen und zur Prüfung vorzulegen)
- Seite 38 Formblatt 2 – Arbeitsplan (ist durch den Prüfling aus den Vorgaben der Beschreibung der Aufgabenstellung sowie aus allen für die Auftragsbearbeitung erforderlichen Informationen zu erstellen und zur Prüfung vorzulegen)
- Seite 39 Formblatt 3 – Sichtkontrolle Anlage (ist durch den Prüfling zu vervollständigen und zur Prüfung vorzulegen)
- Seiten 40/41 Formblatt 4 – Messprotokoll „Auszug“ – nach DIN VDE 0113 – (ist durch den Prüfling zu vervollständigen und zur Prüfung vorzulegen)

4 Prüfungsablauf:

Prüfungsteil „Vorbereitung der praktischen Aufgabe“

Zeitvorgabe: 8 Stunden

Vorbereitungsphase

- Planen und Erstellen des SPS-Programms (Grundprogramm)
- Checkliste Selbstkontrolle (Formblatt 1)
- Arbeitsplan der Vorbereitungsphase (Formblatt 2)
- Sichtkontrolle Anlage (Formblatt 3)
- Messprotokoll (Formblatt 4)

Prüfungsteil „Durchführung der praktischen Aufgabe“

Zeitvorgabe: 6 Stunden

Informations-, Planungs-, Durchführungs- und Kontrollphase

freie Zeiteinteilung innerhalb der 6 Stunden Durchführung

- Planen und Erstellen des SPS-Programms (Grundprogramm ändern bzw. erweitern)
- Inbetriebnahme der Anlage
- Fachgespräch

Dieser Arbeitsauftrag ist von Ihnen an einem vertrauten, vom Ausbildungsbetrieb bereitzustellenden SPS-System zur Vorbereitung auf die „Durchführung der praktischen Aufgabe“ durchzuführen. Dazu sind auf den folgenden Seiten die Funktionsbeschreibung der Steuerungsaufgabe, das Technologieschema, die Ablaufbeschreibung nach GRAFCET und die Zuordnungsliste gegeben.

Erstellen Sie anhand dieser Unterlagen das SPS-Programm und dokumentieren Sie dieses.

Das Steuerprogramm muss zur „Durchführung der praktischen Aufgabe“ gespeichert mitgebracht werden.

Zusätzlich sind die Teilfunktionen der Steuerung anhand von Formblatt 1 zu prüfen. Der Arbeitsplan für die Vorbereitungsphase ist in Formblatt 2, die Sichtkontrolle anhand von Formblatt 3 und das Messprotokoll anhand von Formblatt 4 durchzuführen bzw. auszufüllen.

Außerdem werden die Prüfer ein oder mehrere Fachgespräche mit Ihnen führen.

Anlagenbeschreibung

Die automatische Sortieranlage wird eingesetzt, um Metall- und Kunststoffwürfel über ein Transportband zu sortieren.

Die Teile werden dem Band über eine Rutsche auf der linken Seite zugeführt. In der Bandmitte werden Metallwürfel in Magazin 1 und am Bandende die Kunststoffwürfel in Magazin 2 aussortiert.

Basisfunktionen

VPS-mäßig sind folgende Funktionen realisiert:

- | | |
|--|-----------------------------|
| – Zuschalten der elektrischen Energie | -Q0 |
| – Bereitstellung der Steuerspannung | -F3, -T1 |
| – NOT-HALT-Kreis | -F9, -B10, -B11, -S12, -S13 |
| – Anzeige Quittieranforderung Bedienerschutzes | -P12 |
| – Ein-/Ausschalten der Anlage | -S0, -S1, -K0 |
| – Zustandsanzeige Anlage „ein“ | -P1 |
| – Motorabsicherung | -F1, -F2 |
| – Leitungsschutz | -F4 ... -F8 |

Softwaremäßig sollen folgende Funktionen realisiert werden:

- Handbetrieb
- Automatischer Ablauf mit Anzeigemöglichkeit der jeweils aussortierten Würfel

Anwahl/Abwahl der Betriebsarten

Nach dem Einschalten der Anlage über -S1 und dem Quittieren des Bedienerschutzes mit -S12 muss die gewünschte Betriebsart durch die Betätigung des entsprechenden Tasters (-S3, -S4) aktiviert werden.

Die aktivierte Betriebsart wird durch Dauerlicht der entsprechenden Betriebsartenanzeige (-P3, -P4) angezeigt. Über -S2 kann die Betriebsart deaktiviert werden, wenn noch kein Anlagenstart erfolgt ist.

Der Druckschalter -B0 deaktiviert bei Abfall des Betriebsdrucks die Anwahl der Betriebsart und verhindert sowohl die erneute Anwahl einer Betriebsart als auch einen Anlagenstart.

1. -S1 betätigen → Anlage Ein → -P1 leuchtet
2. -S3 betätigen → Handbetrieb vorgewählt → -P3 leuchtet
3. -S2 betätigen → Handbetrieb abgewählt → -P3 erlischt
4. -S4 betätigen → Automatikbetrieb vorgewählt → -P4 leuchtet
5. -S2 betätigen → Automatikbetrieb abgewählt → -P4 erlischt

Starten/Stoppen der Anlage

Gestartet wird die Anlage in der jeweils angewählten Betriebsart durch die Betätigung von -S6. Dieser Betriebszustand wird von -P6 angezeigt. Mit -S5 kann die Anlage im jeweiligen Betrieb gestoppt werden (-P6 erlischt).

1. -P3 oder -P4 leuchtet
2. -S6 betätigen → Anlage in vorgewählter Betriebsart gestartet → -P6 leuchtet
3. -S2 betätigen → Abwahl der Betriebsart *nicht* möglich
4. -S5 betätigen → -P6 erlischt → Anlage gestoppt

Folgende Ereignisse führen zur sofortigen Deaktivierung der Betriebsart und zum sofortigen Stopp der Anlage:

- S0 betätigen → Anlage Aus
- B0 fällt ab → Druck der Druckluft zu niedrig
- F9 fällt ab → Bedienerschutz hat ausgelöst (NOT-HALT betätigt, Bedienerschutz nicht geschlossen)

Funktionen im Handbetrieb

Mit dem BCD-Codierschalter -S21 kann die Funktion für die Aktoren folgendermaßen eingestellt werden.

Adresse an -S21	Taster	Aktion
01	-S7	Bandlauf langsam → -P7 leuchtet
01	-S8	-M1 einfahren
01	-S9	-M2 einfahren
02	-S8	-M1 ausfahren
02	-S9	-M2 ausfahren

Die Anzeige -P21/-P22 ist dunkel.

Funktionen im Automatikbetrieb

Grundstellung:

- Band steht → -Q1 = 0
- -M1 ausgefahren → -B7 = 1
- -M2 eingefahren → -B8 = 1

Ablauf:

- Teil auf Rutsche → -B1 = 1
- -M1 vereinzelt den Würfel
- Metallwürfel wird ins Magazin 1 geschoben
- Kunststoffwürfel fällt am Bandende ins Magazin 2

Abhängig von -S21 lässt sich die Anzahl der bisher aussortierten Würfel an -P21/-P22 anzeigen:


- S21 < 1 oder > 2 → Anzeige dunkel
- S21 = 1 → Anzahl der Metallwürfel (Magazin 1) wird angezeigt
- S21 = 2 → Anzahl der Kunststoffwürfel (Magazin 2) wird angezeigt
- Durch die gleichzeitige Betätigung von -S2 und -S4 länger als 3 s bei -S21 = 1 oder -S21 = 2 wird der jeweilige Zählwert auf 00 zurückgesetzt.

Der Ablauf kann mit -S5 angehalten und mit -S6 wieder fortgesetzt werden.


Wird der Ablauf durch -S0, -B0 oder -F9 abgebrochen, muss der Würfel vor einem Neustart von Hand vom Band genommen werden.

Siehe auch: „GRAFCET Funktionsbeschreibung“ (Seiten 34/35).


IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Technologieschema Grundprogramm	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	EG 1/4



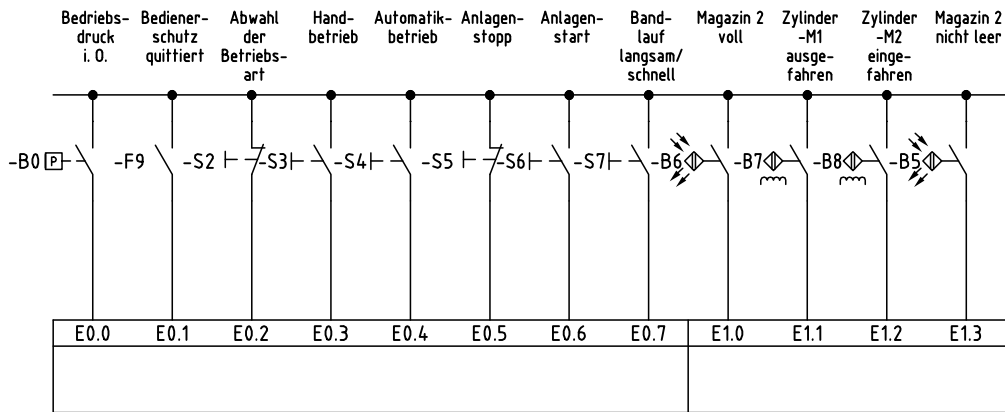


Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.

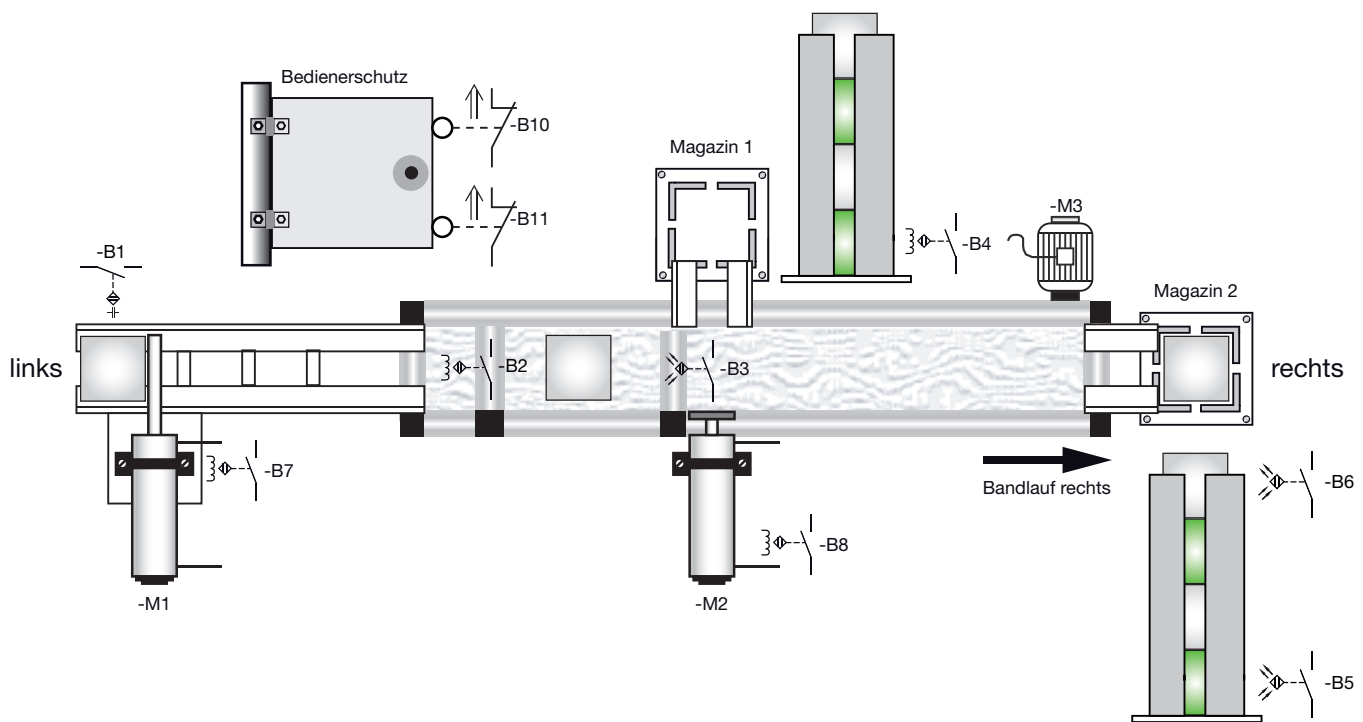

Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.

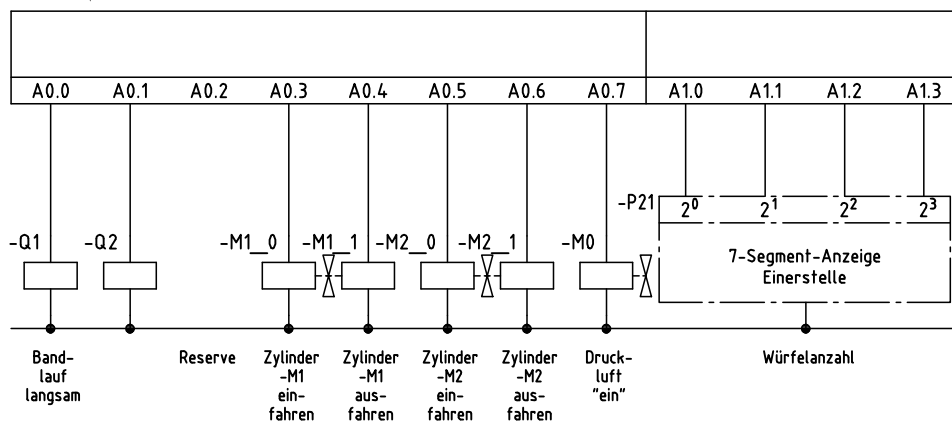

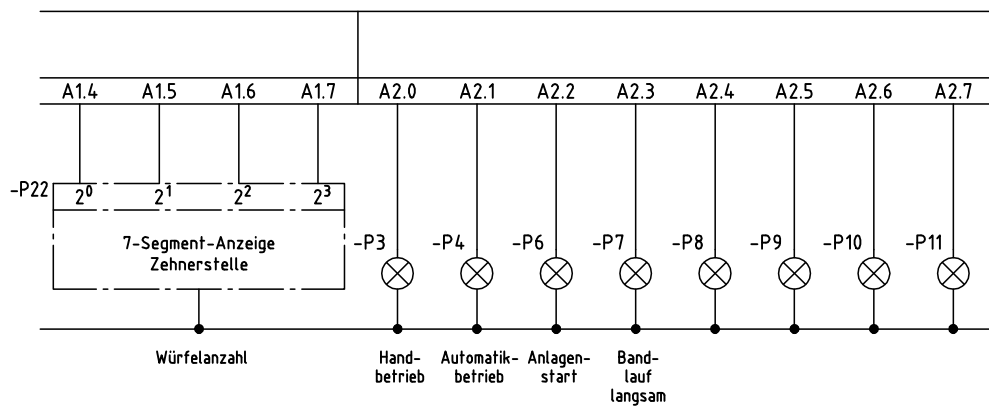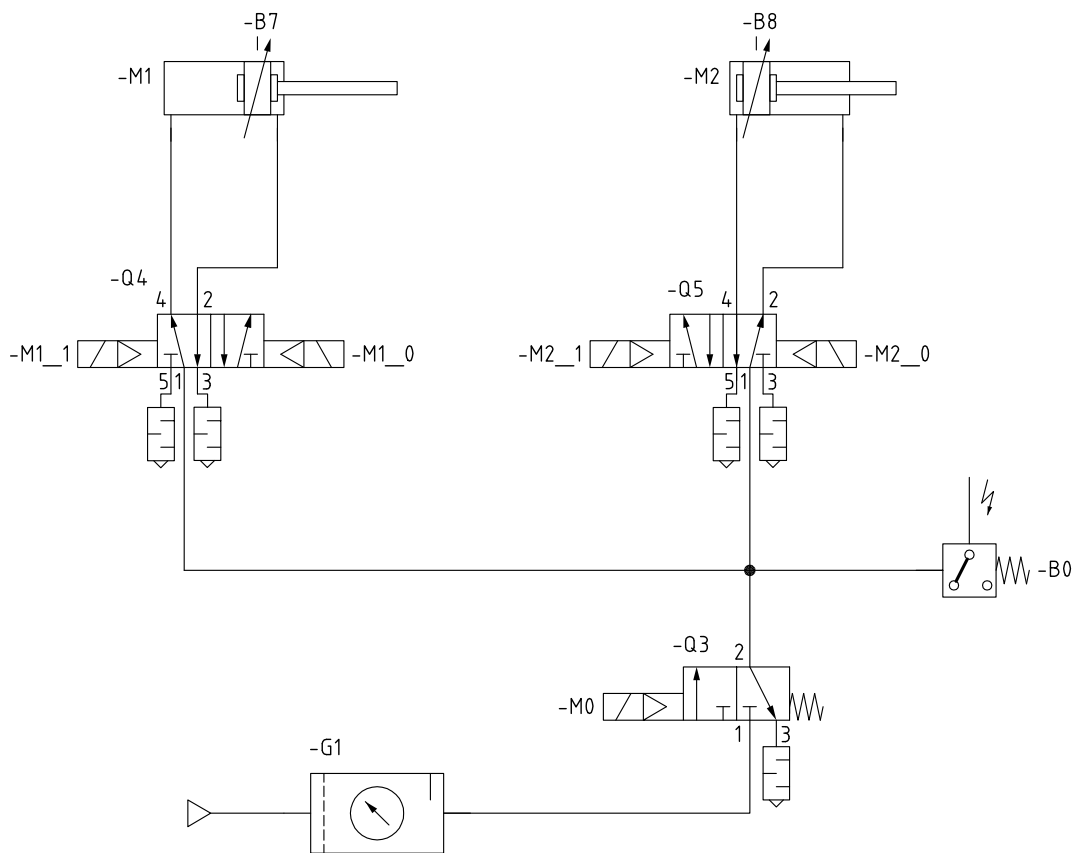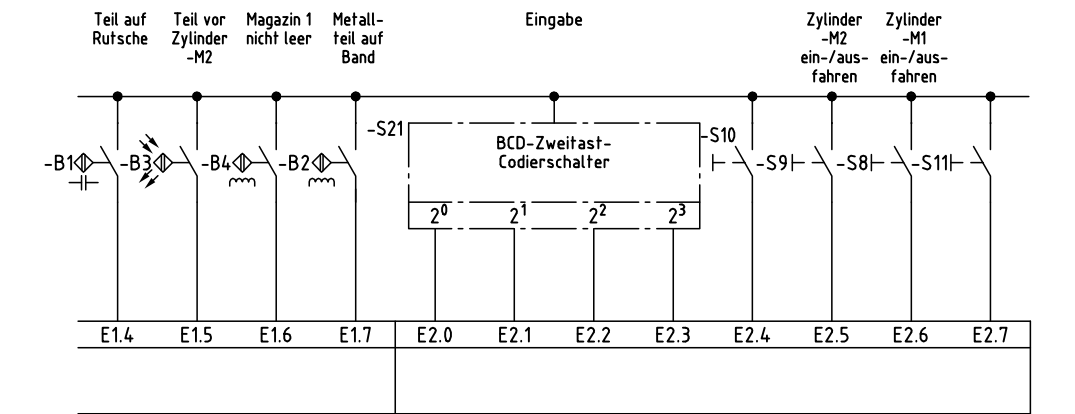

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Vor- und Familienname:	
	Prüflingsnummer:	Datum:
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Zuordnungsliste	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	EG 1/4






Adresse		Symbol	Funktion
Ausgänge:			
A 0.0		-Q1	Bandlauf langsam
A 0.1		-Q2	
A 0.2		Res.	Reserve
A 0.3		-M1_0	Zylinder -M1 einfahren
A 0.4		-M1_1	Zylinder -M1 ausfahren
A 0.5		-M2_0	Zylinder -M2 einfahren
A 0.6		-M2_1	Zylinder -M2 ausfahren
A 0.7		-M0	Druckluft „ein“
AB 1		-P21_-P22	Würfelfanzahl
A 2.0		-P3	Handbetrieb
A 2.1		-P4	Automatikbetrieb
A 2.2		-P6	Anlagenstart
A 2.3		-P7	Bandlauf langsam
A 2.4		-P8	
A 2.5		-P9	
A 2.6		-P10	
A 2.7		-P11	


Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.

Achtung: Werden Merker verwendet, sind für diese ggf. „nicht remanente“ Adressbereiche zu wählen.

Adresse		Symbol	Funktion
Eingänge:			
E 0.0		-B0	Betriebsdruck i. O.
E 0.1		-F9	Bedienerschutz quittiert
E 0.2		-S2	Abwahl der Betriebsart
E 0.3		-S3	Handbetrieb
E 0.4		-S4	Automatikbetrieb
E 0.5		-S5	Anlagenstopp
E 0.6		-S6	Anlagenstart
E 0.7		-S7	Bandlauf langsam/schnell
E 1.0		-B6	Magazin 2 voll
E 1.1		-B7	Zylinder -M1 ausgefahren
E 1.2		-B8	Zylinder -M2 eingefahren
E 1.3		-B5	Magazin 2 nicht leer
E 1.4		-B1	Teil auf Rutsche
E 1.5		-B3	Teil vor Zylinder -M2
E 1.6		-B4	Magazin 1 nicht leer
E 1.7		-B2	Metallteil auf Band
E 2.0		BCD1	Eingabe Bit 2 ⁰
E 2.1		BCD2	Eingabe Bit 2 ¹
E 2.2		BCD4	Eingabe Bit 2 ²
E 2.3		BCD8	Eingabe Bit 2 ³
E 2.4		-S10	
E 2.5		-S9	Zylinder -M2 ein-/ausfahren
E 2.6		-S8	Zylinder -M1 ein-/ausfahren
E 2.7		-S11	


Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.

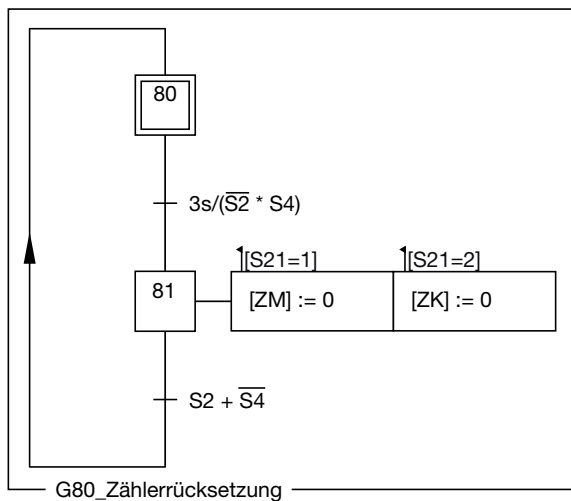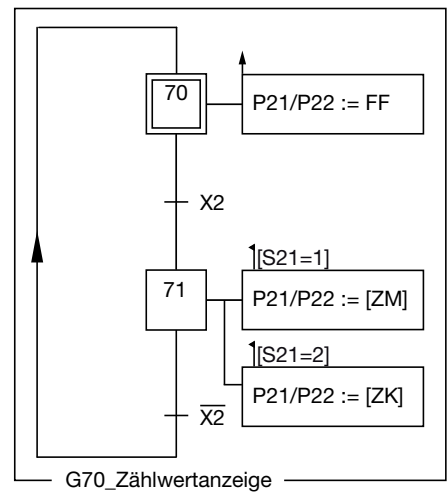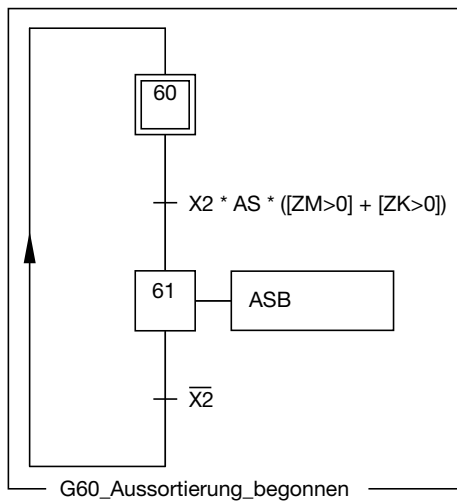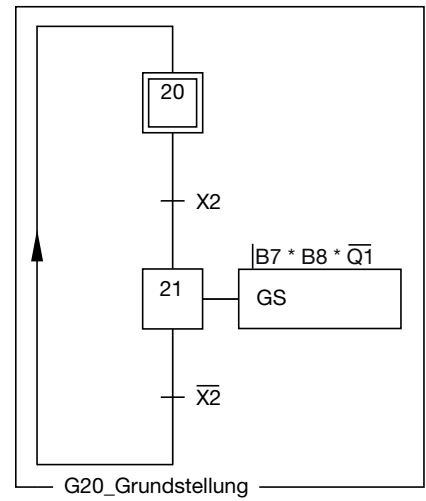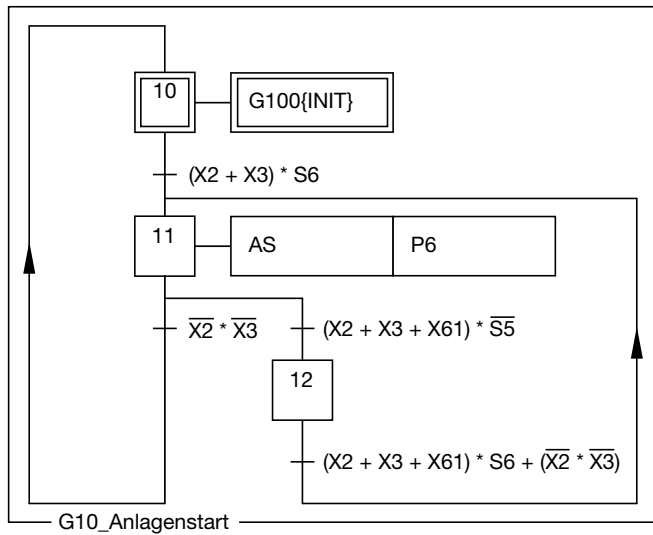

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Formblatt 1 – Checkliste Selbstkontrolle	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	EG 1/4

Überprüfen Sie nach der Eingabe das im Ausbildungsbetrieb vorbereitete Steuerprogramm (Grundprogramm) anhand der nachstehenden Funktionstabelle.

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		Ja	Nein
1	Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Leuchtdrucktaster -S1 (Anlage „ein“) eingeschaltet. -K0 zieht an und stellt die 24-V-Versorgungsspannung für die Steuerung bereit. Dieser Betriebszustand wird über die Meldeleuchte -P1 (Anlage „ein“) angezeigt.		
2	-P12 (Quittieranforderung Bedienerschutz) leuchtet und zeigt die nötige Quittierung von -F9 (Sicherheitsschaltgerät) durch -S12 (Quittierung Bedienerschutz) an. Wird -S12 betätigt, erlischt -P12 und die Anlage wird (über -M0) mit Druckluft versorgt.		
Sicherheitsabschaltung			
3	Bei Betätigung des NOT-HALT-Tasters oder durch Öffnen des Bedienerschutzes der Sortieranlage wird das Sicherheitsschaltgerät (-F9) ausgelöst. Hierdurch wird die Spannungsversorgung für das AB0 unterbrochen. Die Betriebsartenvorwahl wird gelöscht und die Anlage gestoppt.		
Betriebsartenvorwahl			
4	Über den Taster -S3 (Handbetrieb) kann die Betriebsart „Hand“ vorgewählt werden. Die Meldeleuchte -P3 signalisiert dies mit Dauerlicht.		
5	Das Umschalten der Betriebsarten über den Taster -S2 (Abwahl der Betriebsart) ist nur möglich, wenn der „Anlagenstart“ noch nicht erfolgt ist.		
6	Über den Taster -S4 (Automatikbetrieb) kann die Betriebsart „Automatik“ vorgewählt werden. Die Meldeleuchte -P4 signalisiert dies mit Dauerlicht.		
7	Der Anlagenstart lässt sich über -S6 nur einschalten, wenn eine der Betriebsarten (Hand oder Automatik) vorgewählt ist und der Druckschalter -B0 „Betriebsdruck i. O.“ meldet.		
Handbetrieb			
Ist die Anlage im Handbetrieb gestartet, so ist über die Einstellung von -S21 und die Betätigung der Taster -S7, -S8 und -S9 die Handsteuerung der Zylinder und des Bands möglich.			
8	-S21: 1 → Bei Betätigung von -S7 läuft das Band langsam → -P7 leuchtet		
9	-S21: 1 → Bei Betätigung von -S8 fährt Zylinder -M1 ein -S21: 2 → Bei Betätigung von -S8 fährt Zylinder -M1 aus		
10	-S21: 1 → Bei Betätigung von -S9 fährt Zylinder -M2 ein -S21: 2 → Bei Betätigung von -S9 fährt Zylinder -M2 aus		

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		Ja	Nein
Automatikbetrieb			
11	Die Anlage lässt sich im Automatikbetrieb mit -S6 nur bei vorhandener Grundstellung (Band steht, -M1 ausgefahren, -M2 eingefahren) starten → -P4 und -P6 leuchten.		
12	Belegt ein Würfel die Rutsche, wird dieser von -M1 vereinzelt: -M1 fährt ein → Würfel rutscht durch → -M1 fährt nach 3 s wieder aus.		
13	Sobald -M1 wieder ausgefahren ist, beginnt das Band langsam zu laufen.		
14	Ist ein Metallwürfel auf dem Band, wird dieser bis vor -M2 transportiert und von -M2 ins Magazin 1 aussortiert.		
15	Ist ein Kunststoffwürfel auf dem Band, wird dieser bis zum Bandende transportiert und fällt ins Magazin 2. Dadurch wird das Band gestoppt.		
16	Mit -S5 kann der Ablauf jederzeit gestoppt werden. Wird anschließend -S6 betätigt, wird der Ablauf fortgesetzt.		
17	Abhängig von -S21 lässt sich die Anzahl der bisher aussortierten Würfel an -P21/-P22 anzeigen: • S21 = 1 → Anzahl der Metallwürfel (Magazin 1) wird angezeigt • S21 = 2 → Anzahl der Kunststoffwürfel (Magazin 2) wird angezeigt		
18	Eine Anzeige an -P21/-P22 erfolgt nur im Automatikbetrieb bei einer Einstellung von 1 oder 2 mit -S21. Ansonsten ist die Anzeige dunkel.		
19	Durch die gleichzeitige Betätigung von -S2 und -S4 länger als 3 s bei -S21 = 1 oder -S21 = 2 wird der jeweilige Zählwert auf 00 zurückgesetzt.		

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Formblatt 2 – Arbeitsplan	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	EG 1/4

Tragen Sie in dieses Formblatt die wesentlichsten Arbeitsschritte für die Erstellung der praktischen Aufgabe ein. Beschreiben Sie stichwortartig die Aufgaben in den Phasen Information, Planung, Durchführung und Kontrolle.

Lfd. Nr.	Arbeitsschritte in den Phasen: Information, Planung, Durchführung und Kontrolle
1	<ul style="list-style-type: none"> • Information

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Formblatt 3 – Sichtkontrolle Anlage	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	EG 1/4

Auswahl IHK PA ¹⁾		Bezeichnung				
X		Anlage:				
X		Typenbezeichnung: —		Hersteller:		
X		Netzspannung:		Baujahr:		
X		Grund der Prüfung:	Erstprüfung		Wiederholungsprüfung	
			Änderungsprüfung		Instandsetzungsprüfung	
Prüfung nach:			DIN VDE 0100-600	X	i. O.	nicht i. O.
Sichtkontrolle			DIN VDE 0113	X		
X		Die elektrischen Betriebsmittel stimmen mit der technischen Dokumentation überein.				
		Betriebsmittel entsprechen den Betriebsmittelnormen, Auswahl aus der DIN VDE 0100 und den Angaben der Hersteller.				
X		Betriebsmittel sind ohne sichtbare, die Sicherheit beeinträchtigende Beschädigungen.				
X		Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag				
		Brandschottungen vorhanden/Vorkehrungen gegen Ausbreitung von Feuer				
		Schutz gegen thermische Einflüsse				
X		Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungsgeräten				
		Auswahl der elektrischen Betriebsmittel und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse				
X		Fachgerechte Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleitern/ Einhaltung der Leiterfarben bei unterschiedlichen Spannungssystemen				
		Anordnung von einpoligen Schaltgeräten in Außenleitern				
X		Vorhandensein der Schaltungsunterlagen				
X		Vorhandensein von Warnhinweisen				
		Kennzeichnung der Stromkreise				
X		Kennzeichnung aller Betriebsmittel				
X		Fachgerechte Leiterverbindung				

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2016/17	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsauftrag Vorbereitung der praktischen Aufgabe Formblatt 4 – Messprotokoll „Auszug“	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	EG 1/4

Auswahl		Vorgaben	Wert				
IHK	PA ¹⁾						
X		Fehlerschleifenimpedanz am Speisepunkt (z. B. vom Kunden angegeben)					
X		Vorsicherung des Speisepunkts (z. B. vom Kunden angegeben)					
Durchgängigkeit der Schutzleiter			Messwert	geeigneter Wert*	i. O.	nicht i. O.	
X		PE-Klemme Einspeisung (CEE-Stecker)					
X		PE-Klemme Schaltschrank					
X		PE-Klemme Montageplatte Schaltschrank					
X		PE-Klemme Schaltschranktür/Gestell					
X		PE-Klemme Schaltschrankbodenblech					
X		PE-Klemme Netzteil					
X		PE-Klemme SPS					
X		PE-Klemme Antriebe					
X		PE-Klemme Bandmodell					
X		Berechnung des geeigneten Werts der Schutzleiter: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div></div> <div> gewählter Übergangswiderstand (z. B. 10 mΩ): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> </div> </div>					
X		Berechnung der Schleifenimpedanz:					
X		Schutz durch automatische Abschaltung gegeben					
Auswahl		Isolationsmessung	Messwert	Mindestwert	i. O.	nicht i. O.	
IHK	PA ¹⁾						
X		L1 → PE-Schiene					
X		L2 → PE-Schiene					
X		L3 → PE-Schiene					
X		N → PE-Schiene					
X		L1 → +24 V					
X		L2 → +24 V					
X		L3 → +24 V					
X		Schutz durch Isolation gegeben?					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Einspeisung ~ 400/230 V				
X		Einspeisung Drehfeld	rechts			

Auswahl		Messung	Messwert	Vorgabewert lt. VDE 0100-410	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾	RCD-Prüfung					
		Berührungsspannung U_B					
		Auslösestrom I_F					
		Auslösezeit t_a					
		RCD löst aus					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Kleinspannungen				
X		Spannungspolarität Kleinspannung				
X		Spannungspolarität an den SPS-Baugruppen				

Auswahl		Verwendete Messgeräte/Typ:	Bemerkung	
IHK	PA ¹⁾			
X				

Auswahl		Funktion der Anlage	Bemerkung	i.O.	nicht i.O.
IHK	PA ¹⁾				
X		Siehe Checkliste Selbstkontrolle			

Auswahl		Schutzeinrichtungen	Bemerkung	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Schutzrelais	2-kanalig verdrahtet			
X		NOT-HALT-Kreise/Bedienerschutz	Abschaltfunktionen			
X		Verriegelungen	Maschinelle Verriegelung			

Unterschrift Prüfender:			Verantwortlicher Unternehmer:			
_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Ort	Datum	Unterschrift	Ort	Datum	Unterschrift	

* Entspricht nach DIN/VDE dem berechneten zu erwartenden Wert.

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.